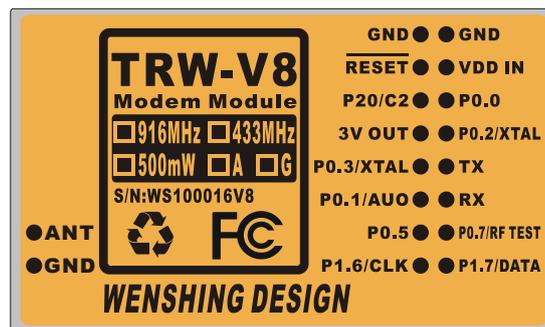


---

 433MHz Wireless RF Hi Power Transceiver Module
 

---

**Version History**

Version	Date	Changes
V1.01	July. 29, 2010	1 <sup>st</sup> . Edition
V1.02	Aug. 05, 2010	2 <sup>st</sup> . Edition
V1.03	Feb. 21, 2011	3 <sup>st</sup> . Edition

WENSHING **TRW-V8** Module is designed, developed and manufactured as contemplated for general use, including without limitation, ordinary industrial use, general office use, personal use, and household use, but is not designed, developed and manufactured as contemplated

(1) for use accompanying fatal risks or dangers that, unless extremely high safety is secured, could have a serious effect to the public, and could lead directly to death, personal injury, severe physical damage or other loss (i.e., nuclear reaction control in nuclear facility, aircraft flight control, air traffic control, mass transport control, medical life support system, missile launch control in weapon system).

(2) for use requiring extremely high reliability (i.e., submersible repeater and artificial satellite).

You shall not use this product for the above-mentioned uses.

If your equipment is likely to be used for the above-mentioned uses, please consult with our sales representative before use.

WENSHING Component Limited shall not be liable against you and/or any third party for any claims or damages arising in connection with the above-mentioned uses of this product.

## 頻帶

模組型號	TRW-V8-433-X-X	TRW-V8-868-X-X	TRW-V8-916-X-X	TRW-V8-925-X-X
頻率範圍	432~436MHz	865~867MHz	902~928MHz	922~928MHz
功率對應	TRW-V8-433-L-X	TRW-V8-868-L-X	TRW-V8-916-L-X	TRW-V8-925-L-X
	Output 50mW	Output 50mW	Output 50mW	Output 50mW
	TRW-V8-433-P-X	TRW-V8-868-P-X	TRW-V8-916-P-X	TRW-V8-925-P-X
	Output 500mW	Output 500mW	Output 500mW	Output 500mW
功能選擇	型號說明: TRW-V8-XXX-X-G 型號最後一碼如為 G, 則代表模組內含 G Sensor; 型號最後一碼如為 P, 則代表模組內含 Pressure Sensor; 選用任何一種均含有 TEMP Sensor, 可於選定時指定模組加入。			

## 日本頻帶

模組型號	TRW-V8-426-X-X	TRW-V8-429-X-X	備註
頻率範圍	426.025MHz	429.25~429.7375MHz	(25KHz 間隔のみ)
功率對應	1mW, 10mW	1mW, 10mW	動作コマンドで設定切替え
功能選擇	型號說明: TRW-V8-XXX-X-G 型號最後一碼如為 G, 則代表模組內含 G Sensor; 型號最後一碼如為 P, 則代表模組內含 Pressure Sensor; 選用任何一種均含有 TEMP Sensor, 可於選定時指定模組加入。		

## 特色

TRW-V8 無線數據傳輸雙向模組，本模組最大特色即為抗干擾性超強，遠遠超越傳統式無線模組。內置 SAW FILTER，去除不必要的干擾信號；使用環境下如傳送距離不夠遠，可利用代傳協議中繼轉發，也可轉發到不同介面所需之應用。

本模組為全數據化結構設計，不需事後調整，內含 UR 及 I2C 介面，除可方便通訊外，另可依客戶要求變更軟體，特別訂製偵測外接點，以偵測電壓(A/D)、電流、輸出電壓(D/A)，不需外掛 MCU 便可完成成品端的要求，為使用者節省設計時間。

TRW-V8 另一特點是環境溫度非常寬廣，溫度工作範圍為-20~+70°C；內置 AFC；還可自動鎖頻，不需擔心時間久發生頻率偏移的問題。

本模組應用寬廣，除可當數據傳送外，也可做為震動收集器(土石流)，也可偵測天氣；功能另可依不同需要另外選定，軟體也可變更，方便又實用。


## 應用

- 安全監控系統
- 900MHz 無線電話
- 無線遙控汽車
- 無線遙控機器人
- 電表、水錶、投幣器數據採集
- 無線數據機
- 土石流偵測點
- 氣像偵測點
- 無線中轉傳送網路功能
- WSN

## Electrical Specification

Parameter	Min	Type	Max	Unit	Condition
<b>Operating Condition</b>					
Operating Temperature Range	-10	+27	+70	°C	
Operating Supply Voltage	4.5	5	5.5	V	
<b>Current Consumption</b>					
RX Mode (5VDC)		30	35	mA	
TX Mode (5VDC)			500	mA	Peak
<b>RF Characteristic</b>					
Frequency Range	432	434	436	MHz	
Data Rate	1.6		128	Kbps	GFSK
TX Output Power		27	27.5	dBm	
RX Sensitivity		-118	-120	dBm	
Modulation		GFSK			
<b>Other</b>					
ESD			2000	V	
Interface Data Rate	1.2		115.2	Kbps	

## Internal Block Diagram

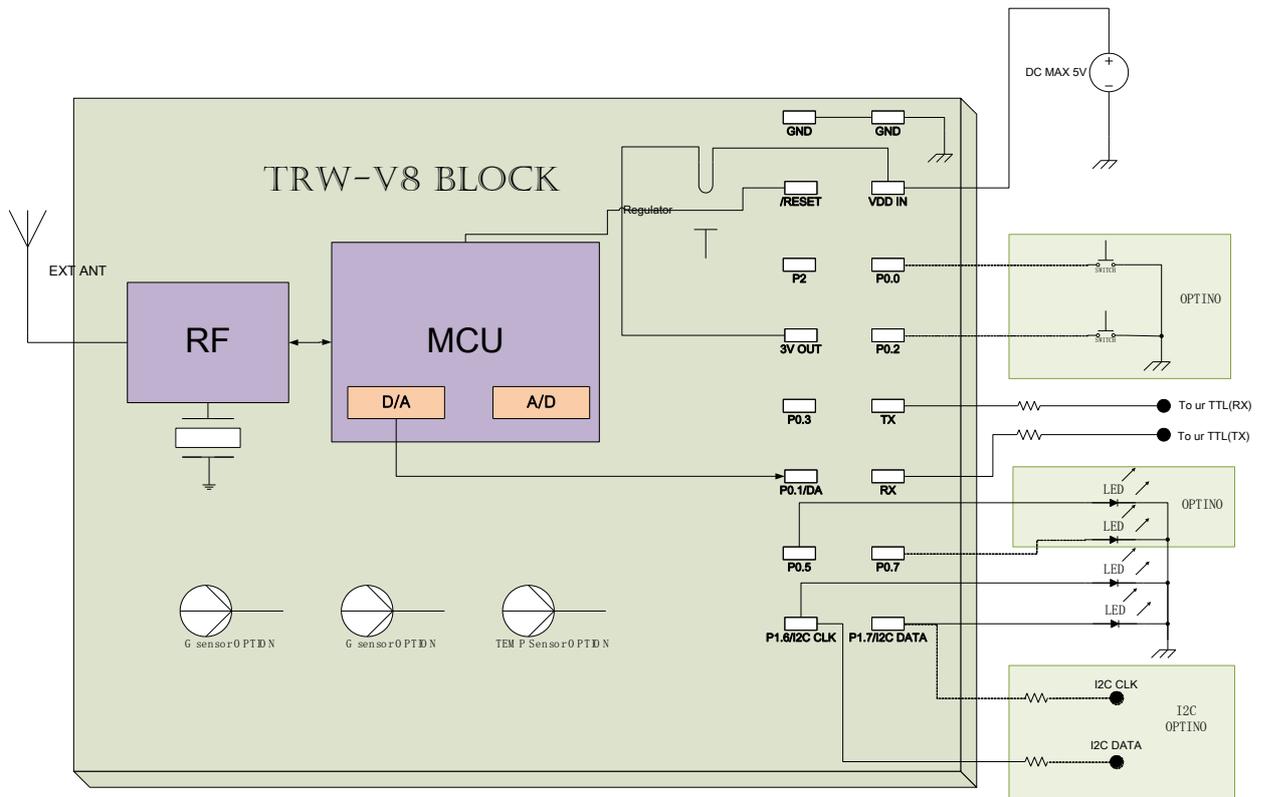


## Absolute Maximum Rating

Minimum	Maximum	Units	Operating conditions
<b>Supply voltages</b>			
-0.3	5.5	V	VDD
	0	V	GND
<b>Input voltage</b>			
-0.3	3.6	V	VI(DATA IN)
<b>Output voltage</b>			
GND TO 3	GND TO 3	V	VO
<b>Total Power Dissipation</b>			



# 尺寸

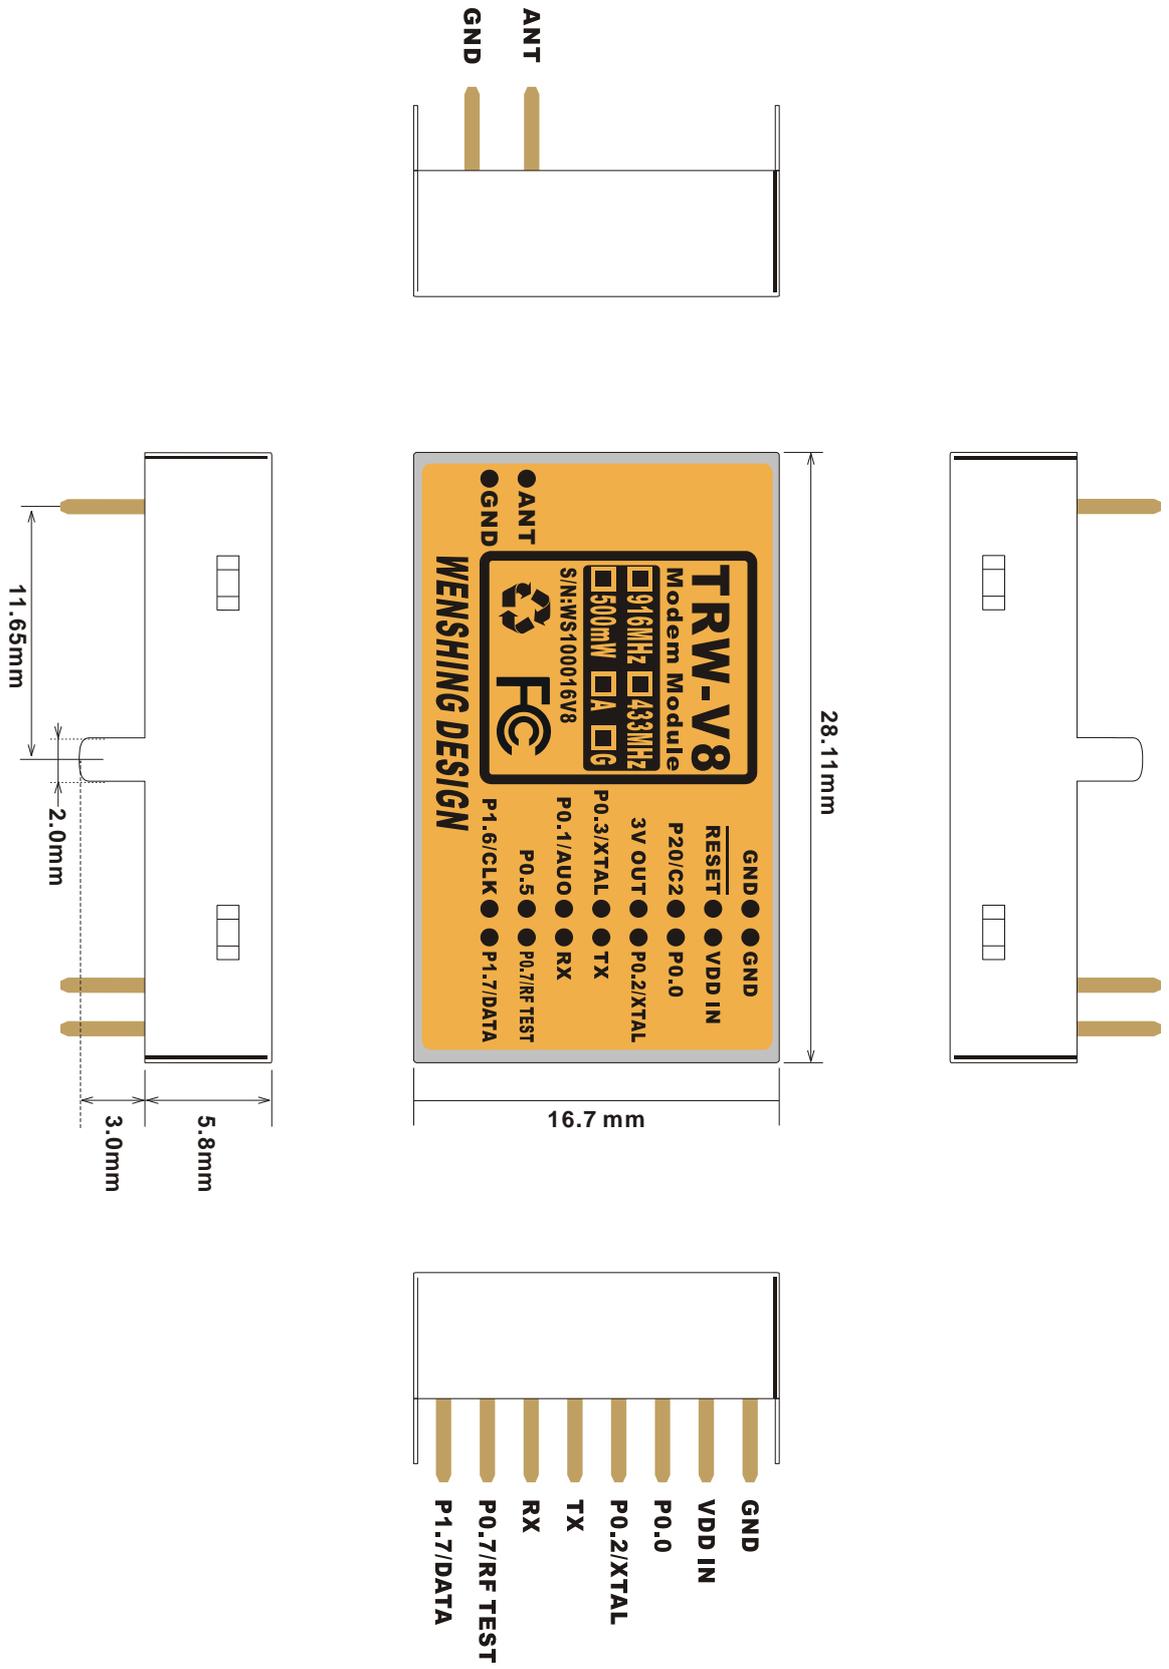



- ✧ 第 5 個 Byte：設備 ID(SID)，設定範圍 00~FF
- ✧ 第 6 個 Byte：無效字元，固定為 0x00
- ✧ 第 7 個 Byte：傳送速率，設定範圍 00~07，一般設定時 RF 傳輸速率必須大於介面速率，以避免資料出錯。

Value	0	1	2	3	4	5	6	7
Rate(bps)	1600	3200	6400	12.8K	25.6K	51.2K	76.8K	128K

- ✧ 第 8~10 個 Byte：工作頻率，計算方式 MHz\*1000=KHz，再轉換成 16 進制。  
例：如需在 434MHz 的工作頻率， $434*1000=434000=0x06\ 9F\ 50$  在第 8 Byte 填入 06 第 9 Byte 填入 9F 第 10 Byte 填入 50；如需在 432.5MHz 的工作頻率， $432.5*1000=432500=0x06\ 99\ 74$  在第 8 Byte 填入 06，第 9 Byte 填入 99，第 10 Byte 填入 74。
- ✧ 第 11 個 Byte：  
Bit0~Bit2：發射功率，設定範圍 0~7

Output Power		
dBm	Set Value	Hex (Bit0~ Bit2)
5	0	000
12	1	001
17	2	010
21	3	011
24	4	100
25	5	101
26	6	110
27	7	111

Bit3~Bit5：無效位元，固定為 000

Bit6~Bit7：設備工作模式，共有下列四種模式：

● **模式 1 (長數據資料模式：設定值 00)：**

在此模式下只要所有設備的 GID 一樣皆可收到資料，可針對數據資料量大於 127 Bytes 用途使用。

● **模式 2 (ID 資料模式 1：設定值 01)：**

在此模式下只要設備的 GID 一樣皆可傳送到指定 SID 的設備，達到一對多的使用場合，單筆資料須  $\leq 127$  Bytes。

**傳輸方式：**數據資料的第 1 個 Byte 為接收端的 SID，第 2 個 Byte 開始為數據資料。

**例：**A 設備 SID 為 55，B 設備 SID 為 88 且 GID 皆相同，在模式 2 之下 A 設備要傳輸數據資料 0x1234567890 共 5Byte 到 B 設備，A 發送的數據資料為 0x881234567890 共 6Byte，B 就會收到 0x551234567890 共 6Byte 數據資料第一個 Byte 表示發送端的 SID。

- **模式 3 (ID 資料模式 2：設定值 10)：**

在此模式下可傳送到指定 GID 及 SID 的設備，達到一對多的使用場合，單筆資料包含指定 GID 及 SID 須 $\leq 127$ Bytes。

**傳輸方式：**傳送的資料數據須按照第 13~32 個 Byte 的規則。

**例：**A 設備 GID=AAAA SID=55，B 設備 GID=BBBB SID=88，C 設備 GID=CCCC SID=99

A 設備要傳輸數據資料 0x1234567890 共 5Bytes 到 B 設備，A 發送的數據資料為 0x04FFBBBB881234567890 共 10Bytes，B 就會收到 0x1234567890 共 5Bytes 數據資料。

A 設備要傳輸數據資料 0x1234567890 共 5Bytes 經由 B 設備再轉發到 C 設備，A 發送的數據資料為 0x08FFBBBB88FFCCCC991234567890 共 14Bytes，B 設備不會收到任何資料，C 設備會收到 0x1234567890 共 5Bytes 數據資料。

- **模式 4 (內存 ID 資料模式：設定值 11)：**

在此模式下可預先儲存指定 GID 及 SID 的路徑，在每次發送資料時會自動依照儲存的路徑轉發，最多可轉傳 14 次，單筆資料包含預設路徑的 GID 及 SID 須 $\leq 127$ Bytes：

- ◇ 第 12 個 Byte：無效字元，固定為 0x00

- ◇ 第 13~32 個 Byte：預設儲存路徑，只在模式 4(內存 ID 資料模式)才會啟用。

- ◇ 第 13 Byte：代表 14~32 Byte 內共有多少個有效資料。

- ◇ 第 14~32 Byte 路徑格式：

- ◆ 例 1：04 FF 12 34 55 11 22 33 44~00

由第 13 Byte 可知共有 4 Byte 的有效資料為 FF 12 34 55

FF 12 34 55 則代表 GID=1234、SID=55，當此設備經由 UR 收到資料時會自動將資料發送到 GID=1234、SID=55 的設備。

- ◆ 例 2：05 FF 12 34 55 11 22 33 44~00

由第 13 Byte 可知共有 5 Byte 的有效資料為 FF 12 34 55 11

FF 12 34 55 11 則代表 GID=1234、SID=55 及 11，當此設備經由 UR 收到資料時會自動將資料發送到 GID=1234、SID=55 的設備再轉發到 GID=1234、SID=11 的設備。

- ◆ 例 3：06 FF 12 34 55 11 22 33 44~00

由第 13 Byte 可知共有 6 Bytes 的有效資料為 FF 12 34 55 11 22


FF 12 34 55 11 22 則代表 GID=1234、SID=55、11 及 22，當此設備經由 UR 收到資料時會自動將資料發送到 GID=1234、SID=55 的設備再轉發到 GID=1234、SID=11 的設備再轉發到 GID=1234、SID=22 的設備。

- ◆ 例 4：08 FF 12 34 55 FF 45 67 88 44~00


由第 13 Byte 可知共有 8 Byte 的有效資料為 FF 12 34 55 FF 45 67 88

FF 12 34 55 FF 45 67 88 則代表 GID=1234、SID=55 及 GID=4567、SID=88，當此設備經由 UR 收到資料時會自動將資料發送到 GID=1234、SID=55 的設備再轉發到 GID=4567、SID=88 的設備。

示範線路 1：

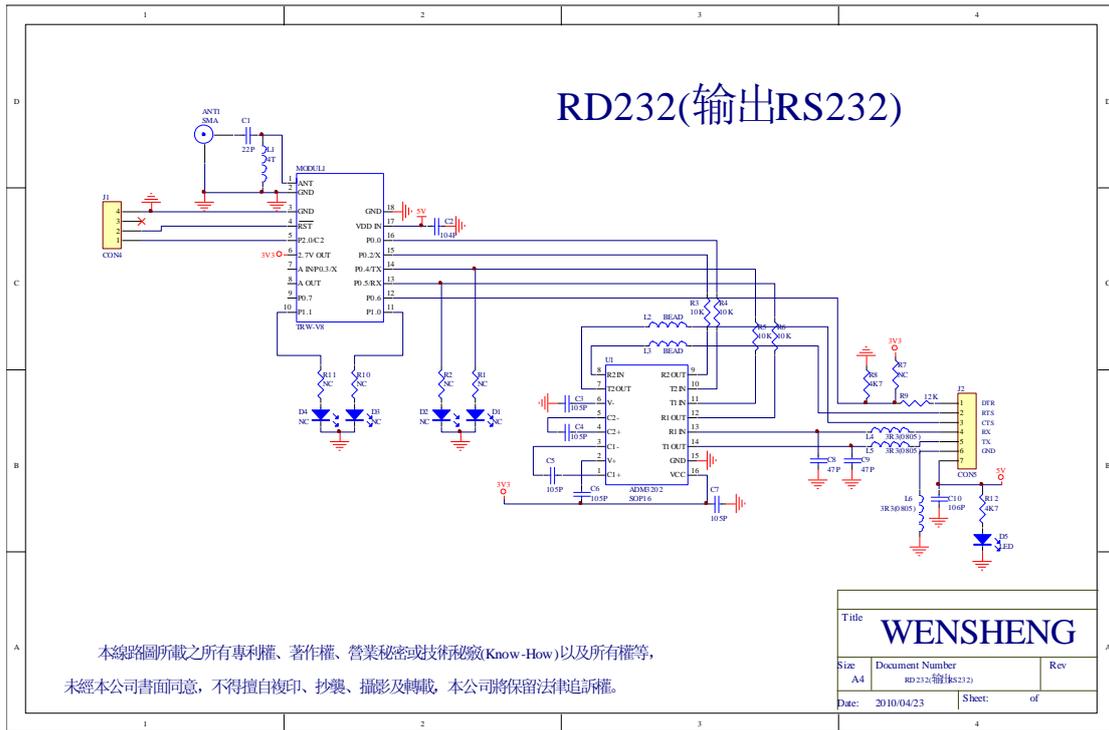


示範線路 2：

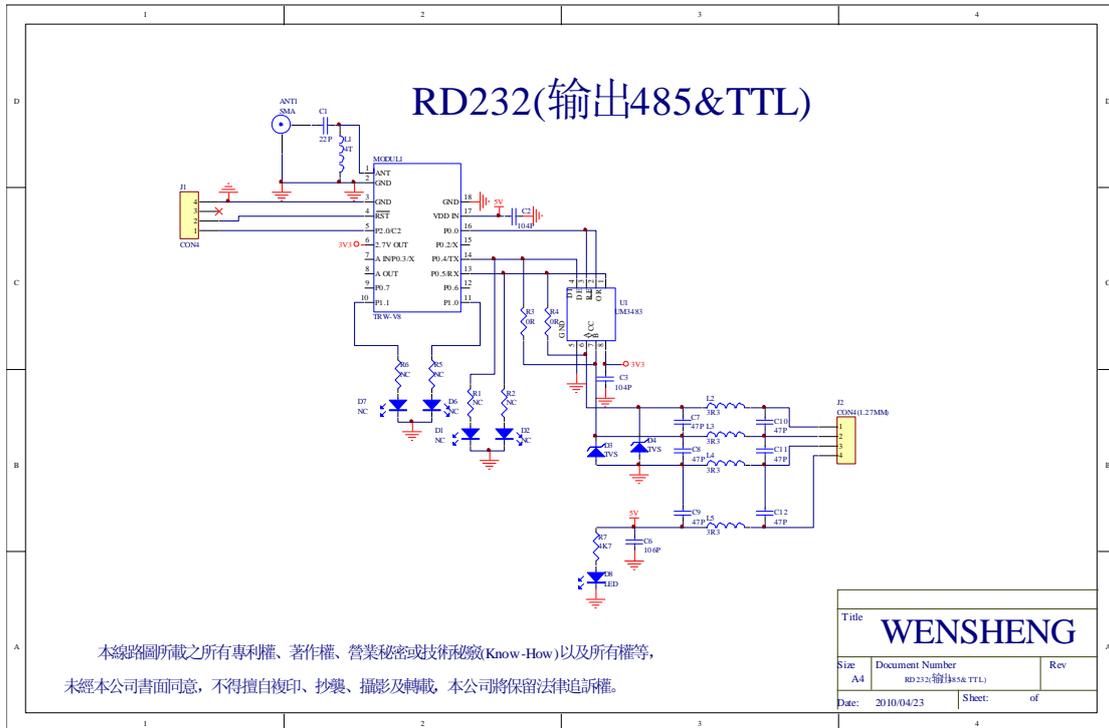

## Layout 注意事項

1. 在電源供應前最好多併幾個大電容，可提高 RF 通訊的穩定性。

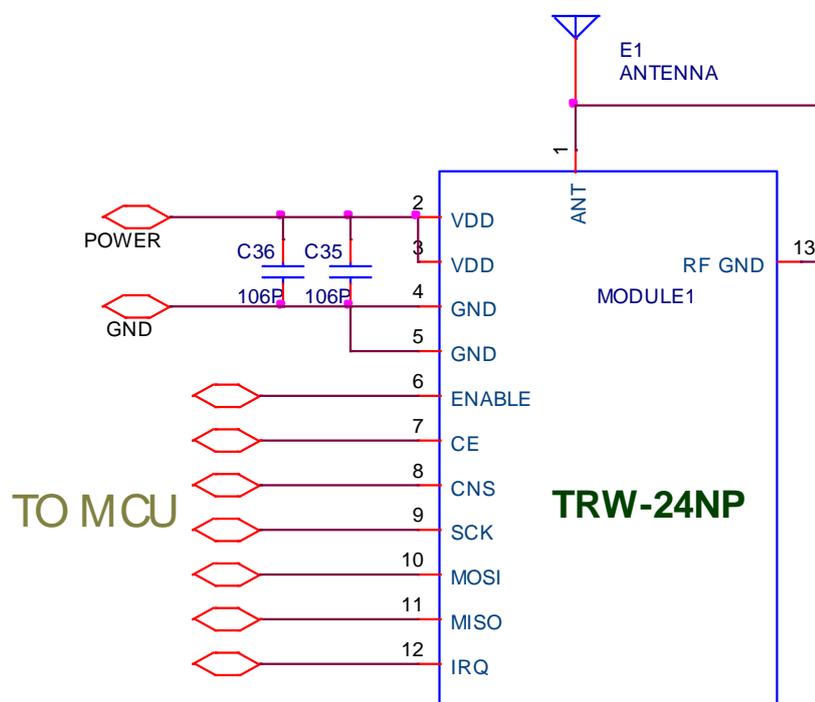

2. 模組底部基板最好不要設計數位信號，以避免 EMI 傳導到 RF 模組內。
3. 模組外接天線，天線部份的 PCB 需盡可能給予無銅箔區域，以做天線輻射之用。