

手持式 靜電消除槍 N1-GD1 連接CE認證之

靜電消除主機 N1-UG6 配合乾淨和乾燥的空壓源攜出電極端釋放之正負離子，它可同時除塵及除靜電，其功能比一般除塵槍更容易吹除絕緣材質在製程中經由摩擦或分離時產生靜電而吸附於物件表面之灰塵；如導光板、壓克力、塑膠、玻璃、和保麗龍...等絕緣材質製品。

高壓線長：3 m (可訂製至6m)

附 件：3 m長 4x6 PU管 + C式快速接頭(公)

風 量：可調

電 極：鎢(可更換)

淨 重：320g (含3m高壓線)

尺 寸：215^L x 25^D x 55^H mm

壓力需求：2 ~ 7 kg/cm²

消耗壓力：80 NL/min (5kg/cm²)



扳機按壓方式




拇指按壓



扳機扣壓

噴嘴型式

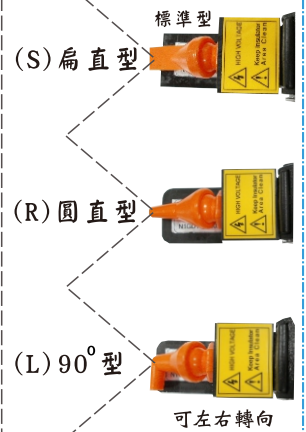

- ☞ 靜電消除槍係以**不觸電**方式設計，電源開啟時若操作人員誤觸針端亦無觸電感，使用上安全無慮。
- ☞ 扳機設置風壓調整鈕，可依所需氣壓量，自行調整風量之強弱。
- ☞ 一槍有三種噴嘴可供選擇，L型噴嘴可供左右90°方位。
- ☞ 槍體**輕盈**，扳機採SUS材質，拇指按壓，扳機扣押或任意方向皆可操作，使用上**輕巧**，方便，**不費力**。
- ☞ 離子平衡佳，主機不需調整，於**0.5秒**內快速消除正負靜電，線長3m可兩支同時操作。
(標準型噴嘴於 5kgs/cm² 100nl氣源 / 距離15 cm / ±1000V → ±100V / 110V電壓測試)
- ☞ 不加氣源，亦可於**1秒**內消除 5公分距離之正負靜電。
- ☞ 鎢電極設計，使用者可配合工具自行更換。

N1-UG6 靜電消除主機



台灣製造



特性

- ☞ **CE認證**
符合歐盟規範
- ☞ **二孔高壓輸出**
可同時連接兩支消除槍把
- ☞ **電源輸入指示**
電源開關ON時綠燈顯示
- ☞ **高壓輸出指示消除**
高壓開關ON時紅燈指示
高壓短路時紅燈熄滅
- ☞ **過載保護裝置**
高壓過載時保險絲保護
- ☞ **體積小重量輕**
主機重量僅3.6 kgs

規格

輸入電源：115V/230V (50/60Hz)
(手動切換)

輸出電壓：6kV

電 源 線：1.8m

消耗電力：5W(空載)

重 量：3.6kgs

尺 寸：150^Lx130^Wx100^Hmm

外 殼：金屬(粉體烤漆)

PN TECH 正富精密電子科技有限公司

桃園縣平鎮市民族路雙連二段118巷51弄17號(雙連工業園區)

Tel : (03) 490-2211 (03) 490-0011
Fax : (03) 420-5252
E-mail: posneg.tech@msa.hinet.net
www.posneg.com.tw

本廠通過『法國標準協會(AFNOR)』ISO9001:2008 驗證

