SE900

多組輸出直流信號轉換器
電壓電流訊號隔離分配器

特 點 ：

- 具有多組輸出4~20mA、0~10V可搭配PLC人機介面
- 具有多樣化組輸入DC4~20mA、DC0~10V、DC0~500V AC 0~500V、AC 0~5A可降低成本、節省空間
- 具有 ZERO 及 SPAN 內部微調可供使用者自行校正
- 多迴路設計內含多組轉換器、多樣化輸入、輸出、組合
- 內含三組轉換器、採用變壓器輸入方式、輸入隔離、輸出隔離、工作電源隔離、三者之間、避免干擾
- 可用於空調無塵室、發電廠、生技產業、醫院節能設備
- 校園節能控制、電力環境、實驗室、電子廠整廠設備等

外型尺寸圖

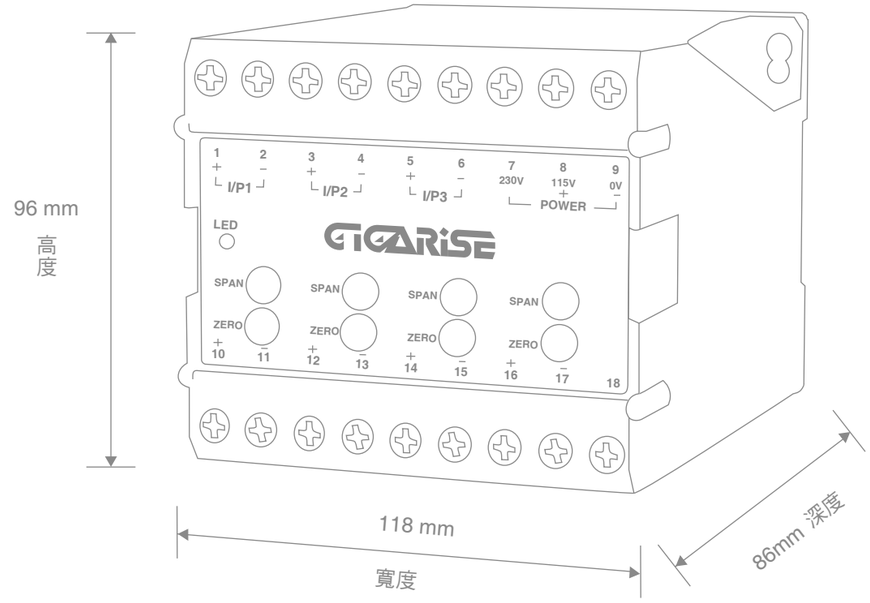

規 格

主要規格	
輸入訊號	線性信號 4-20mA ; 0-60mV ; 1-5V ; 0-10V.....
精確度	0.1% FS (AT23℃)
線性度	0.1% FS
消耗功率	＜200ms
輸入/輸出隔離	電源/IP(輸入)/OP(輸出)全部完全隔離，避免干擾
外殼材質	ABS
安裝方式	DIN滑軌安裝
環境溫度	-5 ~ 50℃無結露
環境溼度	0 ~ 90% RH
外型尺寸規格	高度 96 mm x 寬度 118 mm x 深度 86 mm
零點和範圍調整	10 % FS
消耗電力	5VA

配線圖

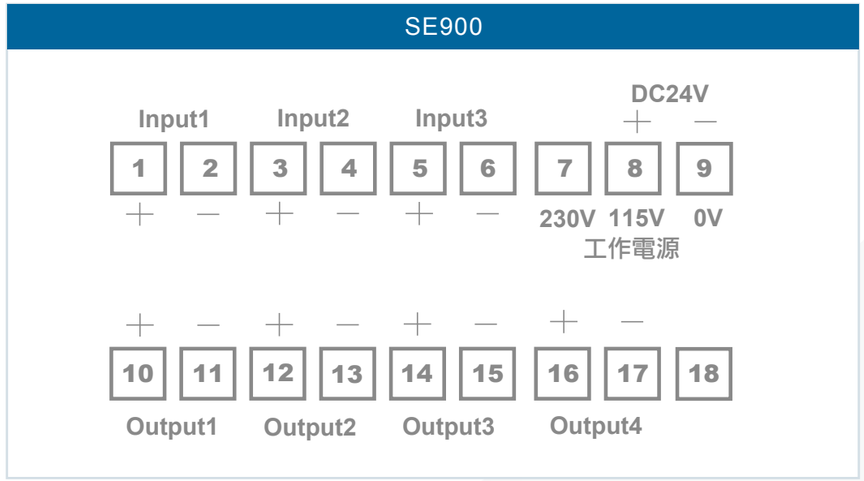

配線圖

SE900 □

輸出信號組數	代碼
一組輸出	1
二組輸出	2
三組輸出	3
四組輸出	4

第一組輸入信號	代碼
DC 4 ~ 20 mA	1
DC 0 ~ 10 V	2
DC 0 ~ 500 V	3
AC 0 ~ 5 A	4
AC 0 ~ 500 V	5
Specifiec	S

第二組輸入信號	代碼
DC 4 ~ 20 mA	1
DC 0 ~ 10 V	2
DC 0 ~ 500 V	3
AC 0 ~ 5 V	4
AC 0 ~ 500 V	5
Specifiec	S

第三組輸入信號	代碼
DC 4 ~ 20 mA	1
DC 0 ~ 10 V	2
DC 0 ~ 500 V	3
AC 0 ~ 5 V	4
AC 0 ~ 500 V	5
Specifiec	S

第一組輸出信號	代碼
DC 4 ~ 20 mA	1
DC 0 ~ 10 V	2
DC 2 ~ 10 V	3
DC 1 ~ 5 V	4
DC 0 ~ 50 mV	5
Specifiec	S

第二組輸出信號	代碼
DC 4 ~ 20 mA	1
DC 0 ~ 10 V	2
DC 2 ~ 10 V	3
DC 1 ~ 5 V	4
DC 0 ~ 50 mV	5
Specifiec	S

第三組輸出信號	代碼
DC 4 ~ 20 mA	1
DC 0 ~ 10 V	2
DC 2 ~ 10 V	3
DC 1 ~ 5 V	4
DC 0 ~ 50 mV	5
Specifiec	S

第四組輸出信號	代碼
DC 4 ~ 20 mA	1
DC 0 ~ 10 V	2
DC 2 ~ 10 V	3
DC 1 ~ 5 V	4
DC 0 ~ 50 mV	5
Specifiec	S

工作電源	代碼
AC115/230 V	A
DC 24V	D