


## 數位配線盤 DDF

模組式數位配線盤

### DSX-DS3 (24 & 32-Circuit)

#### 產品特點

- 線路跳接
- 數據傳輸
- 線路測試
- 線路監視
- 機箱：防鏽處理鋼板
- 高容量，降低初建成本
- LED指示燈
- WECO358插孔三排，Monitor, Out, In
- 標準STD Plug (WECO358)
- 電氣及可靠度特性均符中華電信需求

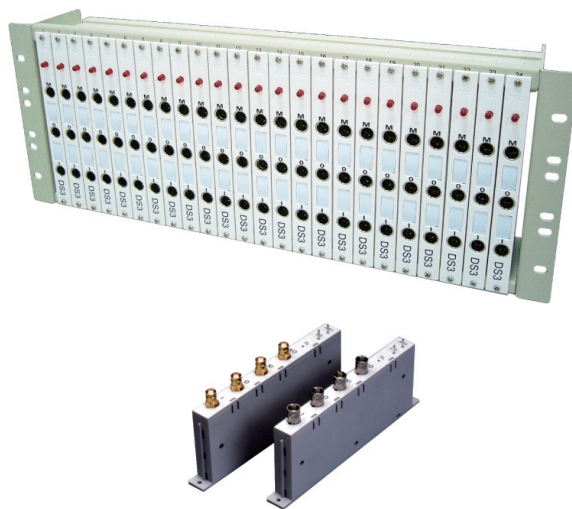

#### 產品規格

阻抗	75Ω, 不平衡
監視位準	-21dB±1.5dB(5MHz~300MHz)
回流損失	< -20dB
鄰路串音	< -60dB
插入損失	< -0.8dB(Xin至In, 5MHz至300MHz)
	< -0.8dB(Xout至Out, 5MHz至300MHz)
連結器	BNC
需求電源	-48VDC, 每一單體LED耗電流< 10mA
插孔壽命	10,000 次以上
相對溫度	0°C~65°C
相對濕度	5%~95%RH

#### 產品容量、尺寸

機種	19 吋	23 吋
容量	可收容24迴路	可收容32迴路
尺寸	483(W)X182(H)X91(D)mm	583(W)X182(H)X91(D)mm