


## 紫外線硬化裝置

# 攜帶式 UV LED 固化光源

攜帶式紫外光 LED 光源提供材料硬化的新選擇，特有的即開即關特性，不虛耗時的冷熱機，以極低的消耗功率，實現電池供電的紫外光光源裝置，多種高功率紫外光波長可供選擇，應用更具彈性。




### Stable Operation

整合高性能鋰離子電池及電路系統，連續使用長達 2.5 小時，穩定性佳。獨特的熱傳導設計，運作溫度低於 46 度，達到低光衰與壽命長的優點。

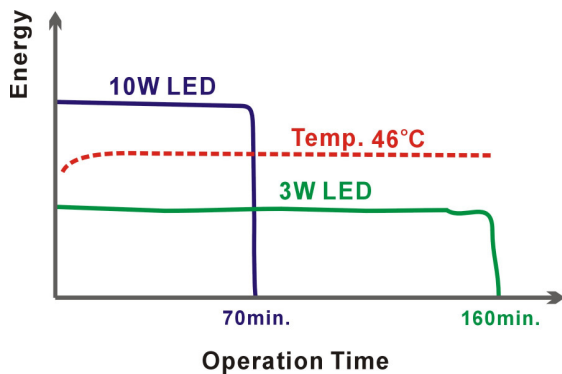

### Curing Area

結合特殊光學透徑，調整光束的出光角度，適合不同的應用場合。

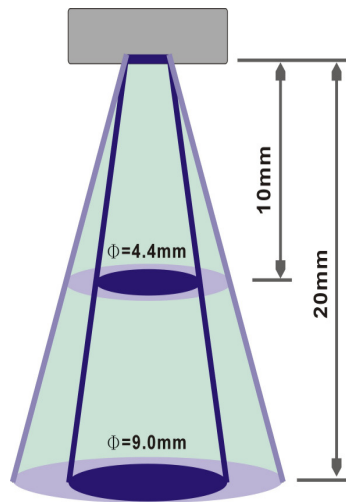

### 特 性

外觀尺寸	外徑 45mm x 長 215mm，重量 205g(不含電池)					
出光波長	365nm		395nm		405nm	
產品功率	7W	14W	7W	14W	7W	14W
UV 能量	200mW	480mW	600mW	1464mW	800mW	1952mW
電特性源	18650 鋰離子電池 x2					
模組溫度	<46°C					