


U Charger Prime基本規格

壁掛式




壁掛背板

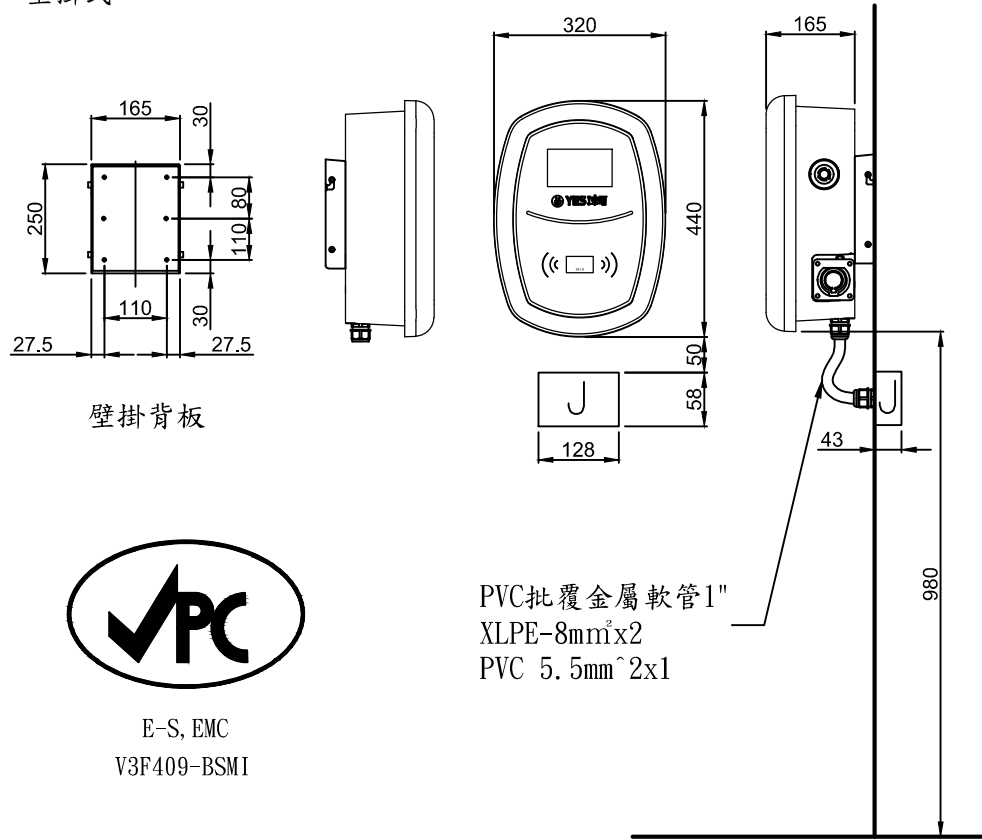


E-S, EMC
V3F409-BSMI

PVC批覆金屬軟管1"
XLPE-8mm²x2
PVC 5.5mm²x1

立柱式

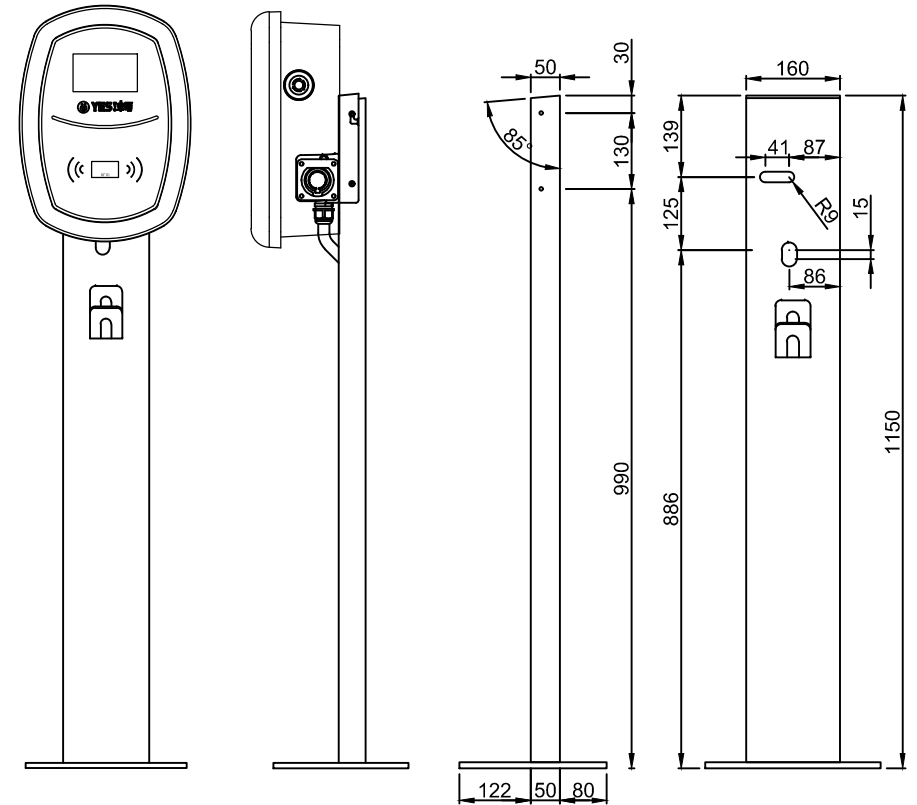

立柱材質：鍍鋅鋼板
表面處理：白色粉體烤漆

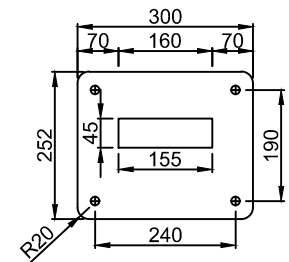

型式	U Charger Prime	通訊線 (UBOX→充電座)	CAT. 6
額定輸入電壓	AC 1 φ 220V 50/60Hz	產品特點： MIT台灣製造安全安心好品質 符合國際通訊協定OCPP1.6 經濟部標準檢驗局自願性產品驗證(VPC)	
額定輸出電壓	AC 1 φ 220V 50/60Hz		
額定輸出電流	32A		
分路斷路器	ELCB 2P 40AT		
電源線 (開關箱→充電座)	XLPE電線 8mm ² *2 PVC批覆金屬軟管 1"	PVC電線 5.5mm ² *1	

穎辰國際股份有限公司(裕電傳電經銷商)

桃園市中壢區民權路二段147號2樓

圖號索引及圖例說明

單位：mm

電話：03-4013122 傳真：03-4013142

圖號：YC081120921

製圖：Jenter