



CY-501C 15W 感應吸頂燈(薄型-霧面)

一. 功能特性:

1. 人到燈就亮，人離燈就熄，節能省電，符合綠色環保。
2. 採用高亮度 5630LED 光源，無眩光，無頻閃，保護眼睛，壽命可達 50000 小時。
3. 使用高效能穩定的電源控制器及短路保護設計。
4. 內置隔離式恆流電源，搭配紅外線感應器，符合安規要求，是為二次節電產品。
5. 底盤使用散熱鋼板及高透光率壓克力罩。
6. 顯色性佳，依現場情境，兩種色溫可滿足不同場合的需求。
7. 適合場所：公共走道、車庫、地下室、樓梯間... 等。

二. 產品規格:


電 源	AC100~240V 50/60HZ
消耗功率	15W
光 源	LED 5630*24 PCS
光通量	1100 Lm(白光)/1050Lm(暖白)±5%
功率因素	PF>0.9
色 溫	白光-5700~6300K;暖白-2700~3200K
感應範圍	角度<120，距離<6M
延遲時間	15~600 秒可調
亮燈模式	日夜及時間可調
尺 寸	∅ 260×90mm

三. 使用說明:



1. 安裝、拆卸或清理時，請關閉電源，確保安全。
2. 請勿安裝在陽光直射、冷氣口或熱水器旁區域，以免造成誤動作。
3. 感應範圍會隨溫度高低而變化，冬天溫度低較感應靈敏，夏天溫度高感應較遲鈍。
4. 請勿安裝於戶外或雨淋的地方。
5. 此產品僅白天亮燈，安裝完成測試時，請蓋住感應頭。

四. 感應範圍及距離(在 25°C 時):

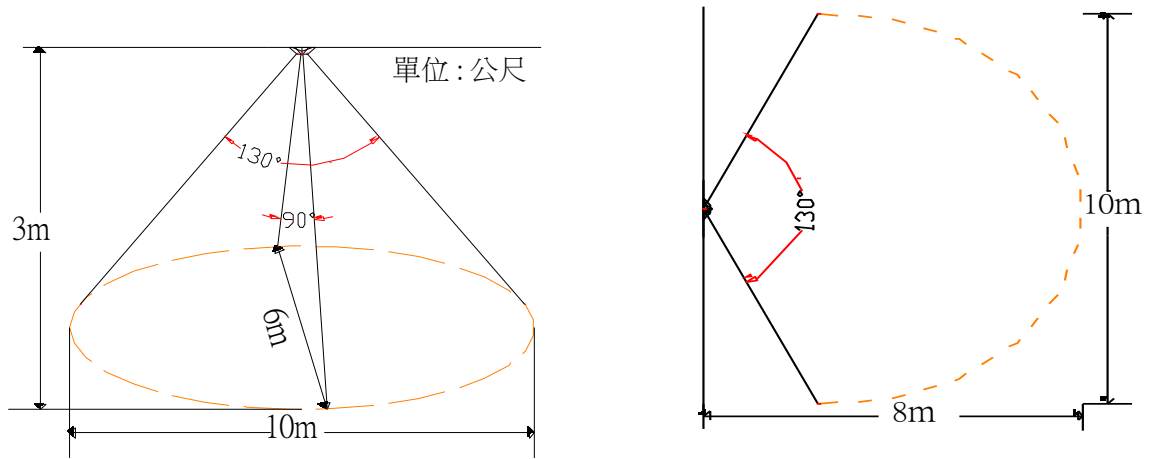

五. 包裝圖:



六. 實景圖:

