



CY-127 吸頂式紅外線感應器(全電壓)

一. 功能特性:

1. 感應器人到燈就亮，人離燈就熄，安全又省電，符合綠色環保。
2. 採用高規格等級繼電器不怕沾黏，不怕火花、防突波及雜訊，啟動及閉合次數可達5萬次以上。
3. 採用高感應度感應晶片，壽命長，抗干擾能力強，長期使用，感應晶片不會造成距離變短或無法感應現象。
4. 感應器為全電壓，符合台灣使用電壓，體積小，壽命長。
5. 產品的功能調節鍵有保護隱藏蓋，外型美觀，搭配裝潢最美麗。
6. 產品有時間、日夜及距離功能鈕可微調，依現場環境自行調整。
7. 安裝容易，吸頂及掛壁均可安裝，是水電師及設計師的最愛。
8. 滿足各類型的燈具使用，如鎢絲燈、日光燈、省電燈或LED燈。
9. 適合場合：樓梯、玄關、轉角、長廊、門口、陽台、車庫、廁所、廚房、地下室、停車場...等。

二. 產品外觀及尺寸:



三. 產品及功能說明:

內置日本製紅外線感應頭及光敏電阻，反應靈敏，感應角度大，抗干擾能力強。

感應鏡片感應角度採光學原理並精準計算出折射角度，使有超廣角感應角度。



隱藏式保護蓋

外觀的功能調節鈕有保護隱藏蓋，外型美觀，搭配裝潢最美麗。




| 距離調整 | | 時間調整 | | | 日夜調整 | | | 功能 | |
|------|---|------|------|---|------|----|---|----|-----------|
| 距離 | 1 | 2 | 時間 | 3 | 4 | 日夜 | 5 | 6 | 7 |
| 2M | 上 | 上 | 15 秒 | 上 | 上 | 全天 | 上 | 上 | 撥上亮 長亮 |
| 5M | 下 | 上 | 1 分 | 下 | 上 | 黃昏 | 下 | 上 | |
| 8M | 上 | 下 | 3 分 | 上 | 下 | 晚上 | 上 | 下 | 撥下 感應 |
| 10M | 下 | 下 | 5 分 | 下 | 下 | 深夜 | 下 | 下 | |

四. 產品規格:

| | |
|------|------------------------------|
| 輸入電源 | AC110~220V 50/60HZ(可另製成接乾接點) |
| 使用負載 | 5A(省電燈或 LED 燈: 120W) |
| 感應範圍 | 向下 360° 橢圓錐形 |
| 感應角度 | 左右 90°, 上下 130°(罩面有△符號) |
| 感應距離 | 2~10M(4段可調) |
| 延遲時間 | 15秒~5分(4段可調) |
| 情境控制 | 日夜功能(4段可調) |
| 感應功能 | 感應及長亮(2段可調) |
| 前置時間 | 亮燈約 15~20秒, 熄燈後約 10秒即進入功能 |
| 產品尺寸 | Ø9x3.5cm |

五. 感應示意圖:

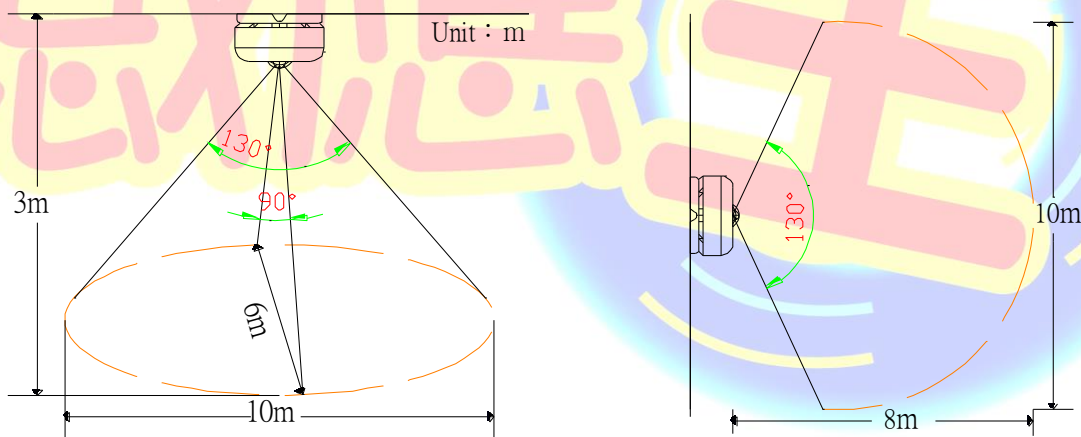

六. 視景圖及包裝盒:

