



深圳市龙跃电子有限公司  
SHENZHEN LONGYUE ELECTRONIC Co.,Ltd



| 顾客第一 | 品质第一 | 服务第一 |

我们始终坚持 " 顾客第一、品质第一、服务第一 " 的 " 三一 " 政策竭诚为客户服务，使广大用户满意并且给客户创造快速发展的市场。

您的满意，是我们不断发展，不断超越，不断研发的动力！

# 公司简介

## Company Profile

深圳市龙跃科技有限公司是一家专业从事安防监控技术研发、生产和销售的高新技术企业。主要产品包括彩色监视器、LCD 液晶拼接墙、DID 无缝拼接系统、液晶监控产品等，可根据客户需求定制 15-82 英寸液晶监视器产品。产品可广泛应用于：安防监控、证券交易所、指挥控制中心、机场、广场、车站、购物场所、银行、学校、医院以及特殊环境等多种领域。公司凭借领先的技术优势，利用珠江三角洲的电子集散地的生产优势，研发、生产、销售高品质，高端质量，高端服务，低端价格。目前开发出专业液晶显示系统和 DID 液晶拼接系统两大类产品。专业液晶显示类产品主要有专业液晶监视器、医疗液晶监视器、工业液晶显示器等；其特点为 365X24 小时开机，可靠性强、稳定性高，耐高低温，色彩还原强，分辨率高。我们根据客户要求实行定制化服务，包括专用液晶监视器，液晶拼接墙，为客户的应用场所提供做合适的设计方案。

公司拥有一支年轻化、精于管理、业务素质高、客户服务到位的优秀队伍；遵守公开、合作、共赢的原则；务求不断满足更高层次的客户需求，做出高品质，高要求理念融注于每一个公司的产品，服务客户，服务社会；以科技为主，不断开发新方案、新产品，不断拓展市场领域，不断的超越，共同发展液晶显示系统市场，从而成为客户真正有价值并值得信赖的合作伙伴。

我们始终相信："只有高品质，高服务的产品才能营造良好的市场环境！并且经得起市场的考验。

# 公司发展

## Company Development

### 总经理致辞：

感谢历史赋予我们深圳市龙跃电子有限公司机遇，让我们在追求：“社会安定，稳定发展，维护广大同胞生命财产安全”为奋斗目标的征途上寻求发展。我们一直在坚持，一直在努力，为社会的和谐安定尽点微薄之力。让社会和谐安定的梦想成为现实。

深圳市龙跃电子有限公司成立于

## 2011 , 7 , 1

深圳市龙跃电子有限公司成立于 2011 年 7 月 1 日。深圳市龙跃电子有限公司成立在这一天就注定拥有像党一样的不畏艰辛，不怕困难，永不言败，永不放弃，有党的精神在支持着我们。

公司成立在 2011 年，这个年间对于我们安防行业来说是相当的不利，液晶拼接屏在 2009 年 6 月份隆重问世，在液晶拼接屏问世之时面对着整个中国这样庞大的市场，液晶拼接屏以迅雷不及掩耳之势狂占市场，致使原先占领市场的：“LED/ PDP/ DLP”面临着紧张的局面，它们的市场在不断的缩小而液晶的市场在一步步不断的扩大。但是好景不长，面对着这么庞大的好市场，多少有志之士为之动心，纷纷加入这个行业。短短 2 年时间从原先只有 40 家拼接厂家发展到了现在的 400 多家。所谓一山不容二虎，厂家越多，市场的竞争也就越大，面对着这么庞大的市场谁都想狠捞一笔，但是万万没有想到才短短的两年时间液晶拼接的市场已经是苦不堪言，厂家越来越多，价格越来越乱，每天都是你争我夺，才短短两年内的时间一个全新的行业就要面临着重新洗牌。

深圳市龙跃电子有限公司正是在这个即将面临洗牌的混乱局面中成立，公司本着不畏艰辛，不怕吃苦，永不言败，永不放弃的精神在这混乱的局面中一步步的行走。公司开创以来一直以：“质量，品质，服务” 高端产品低端价格来赢得市场的认可，慢慢的在整个市场有了一席之地。

## 2012

龙跃电子推出了 55 寸液晶拼接屏

2012 年下半年龙跃电子推出了 55 寸液晶拼接屏，再一次让市场火爆出来，龙跃 55 寸液晶拼接屏采用 LED 背光源，与之 LCD 背光相比较 LED 背光更加的均匀，靓丽，并且突破了 46 寸拼接屏 1366\*768 的分辨率达到了 1920\*1080P。从而让液晶拼接的市场再上一层楼。

1366\*768 的分辨率达到了

## 1920\*1080P

我们始终坚信：“只有高品质，高质量，高服务”才能在市场有一席之地，我们在不断突破，不断努力，不断前进，争取做到更好，未来的发展有我们陪着您一路前行。

# 业务范围

Business Scope



监控调度中心



煤矿监控中心



体育场所



政府银行部门



学校教育机构



公司厂矿



景点度假村



商场房产



多媒体会议室

高清液晶监视器

液晶拼接墙

液晶广告机

其它业务

# 成功案例

## Successful Case



### 1~7

1. 安徽省滁州市招标局液晶拼接大屏
2. 大同平盛路街道办事处监控中心
3. 大同平旺街道办事处监控中心
4. 大同社会服务保障中心
5. 大同新胜街道办事处监控中心
6. 广西财经学院防城港分院监控中心液晶拼接墙
7. 贵州省金沙县回归煤矿安全监控中心监控屏

### 8~14

8. 贵州省金沙县兴安煤矿监控室
9. 河南登峰煤矿监控调试中心
10. 河南省平顶山工业职业技术学院校园监控系统
11. 河南虞城市电力局监控中心
12. 河南虞城市电力局监控中心
13. 湖南湘乡武警部队 2×3 液晶拼接大屏幕墙
14. 湖南有色集团湘东钨业有限公司监控室

### 15~21

15. 汇邦地产售楼展示中心
16. 江南大学国家大学科技园研究中心会议室液晶拼接大屏幕
17. 内蒙古二连浩特海关监控中心
18. 内蒙古庆华集团净煤监控调试中心
19. 内蒙古庆华集团净煤调试中心
20. 清远小区项目
21. 山西省大同市大同煤矿集团机电管理处调度室

### 22~28

22. 陕西神木大湾煤矿安全监控中心
23. 思科监控中心
24. 太原中北大学多媒体宣传室
25. 通辽公安局监控指挥中心
26. 吴江长漾生态度假村
27. 香港怡安集团东莞公司会议室拼接墙案例
28. 织金教育局监控调试中心


专业·品质·完善



# 售后服务

## After-sale Service

售后服务流程图：

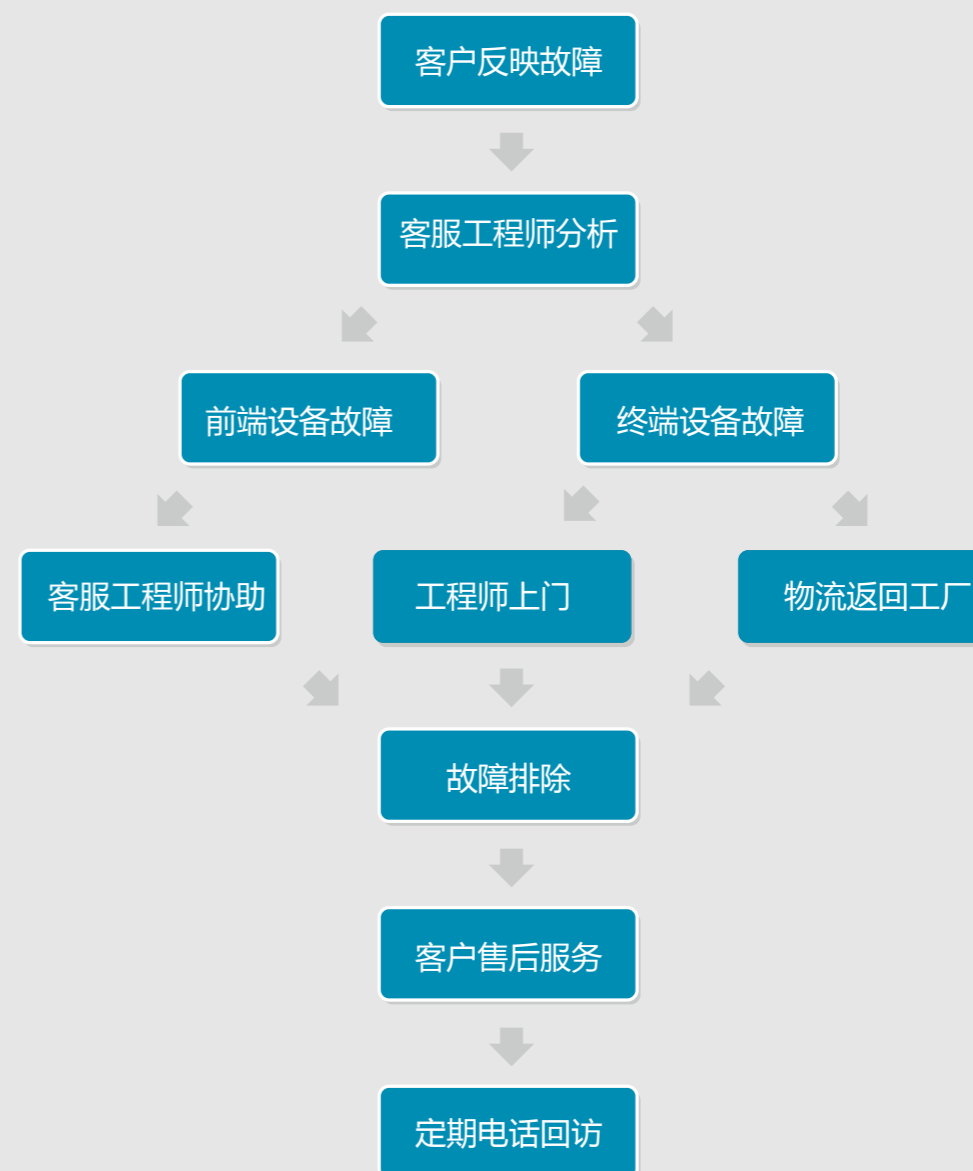

a f t e r - s a l e s e r v i c e



# 产品介绍

## Product Presentation



### 产品特点：

- 1、全新进口工业级真彩液晶屏，高清画质，无拖影；
- 2、采用工业级图像处理芯片 10bit 运算处理速度，高像素逐行扫描技术，使得显示画面整洁平滑，支持智能降噪，动态亮度，对比度色彩优化技术，使图像边缘整洁，画面平滑；
- 3、应用全球领先的工业级液晶监控技术方案；真实还原前端图像，立体感强烈真实，细节清晰再现，如临其境，尽享高清画质，零辐射，自然健康；
- 4、采用高精度欧 IV 标准稳压电源，支持 365×24 不间断工作，内部用低压直流电压供电，抑制电气噪声，采用金属外壳，结构强硬，不易变形，抗冲击，防潮抗震，特别适合于容易受电磁干扰的设备配套使用，经久耐用
- 5、专为监控行业设计，带有智能降温系统，连续 24 小时开机，寿命超过 8 万小时
- 6、6.5ms 极速响应，168 度超宽视角
- 7、多种信号输入支持：BNC/VGA/AV/S-video 等
- 8、超薄设计，嵌入式 / 壁挂式 / 吊装式 / 台式可选、四周均等边框，隐藏式，OSD 按键或采用红外遥控，同时可以选购 RS232 远程控制安装、调整、测试方便快捷；
- 9、专业防干扰外框设计，坚固耐用，抗干扰能力强、五金外壳。
- 10、维护简便，采用模块化设计理念，从而保证产品稳定性一致性，统一标准化，对于系统运行出现故障可以快捷更换无需维修，从而保证系统不间断运行。

### ● 工业液晶监视器系列

比例	品名	龙跃型号	外形尺寸	显示尺寸	接口	安装孔位	亮度	对比度	分辨率	功率
4 : 3	15 寸	LUE-H1500	329×258×57mm	305×229mm	BNC 2 进 1 出 VGA/1 路 HDMI 1 路 Ypbr(RGB)1 路	75×75mm	450cd/m <sup>2</sup>	1000 : 1	1024×768	45W
	17 寸	LUE-H1700	361×300×69mm	339×271mm		75×75mm	450cd/m <sup>2</sup>	1000 : 1	1280×1024	45W
	17 寸	LUE-H1700	361×300×69mm	339×271mm		75×75mm	450cd/m <sup>2</sup>	1000 : 1	1280×1024	45W
	19 寸	LUE-H1900	398.8×326.8×66mm	379×304mm		75×75mm	500cd/m <sup>2</sup>	1000 : 1	1280×1024	45W
16 : 9	22 寸	LUE-H2200	496.7×325.1×66mm	476×298mm	BCN 5 进 2 出 VGA 1 路 HDMI 1 路 DVI 1 路 Ypbr (RGB)1 路	100×100mm	500cd/m <sup>2</sup>	2000 : 1	1680×1050	45W
	26 寸	LUE-H2600	639.6×393×110mm	575.7×323.6mm		389×100mm	550cd/m <sup>2</sup>	2000 : 1	1366×768	145W
	32 寸	LUE-H3200	773.6×470×116.2mm	700×394mm		696.0×240mm	550cd/m <sup>2</sup>	2000 : 1	1366×768	145W
	37 寸	LUE-H3700	890.6×534.6×116.2mm	819.4×460.8mm		580×240mm	550cd/m <sup>2</sup>	2000 : 1	1920×1080	245W
	40 寸	LUE-H4000	967.4×566.5×124.2mm	885.6×498.1mm		620×280mm	550cd/m <sup>2</sup>	2000 : 1	1920×1080	245W
	42 寸	LUE-H4200	996.6×596×116.2mm	930×523mm		600×240mm	500cd/m <sup>2</sup>	2000 : 1	1920×1080	245W
	46 寸	LUE-H4600	1096×654×125mm	1019×573mm		638×360mm	550cd/m <sup>2</sup>	2000 : 1	1920×1080	280W
	47 寸	LUE-H4700	1109.6×660×119.7mm	1044×588mm		638×360mm	500cd/m <sup>2</sup>	2000 : 1	1920×1080	280W
	55 寸	LUE-H5500	1299.8×766×126mm	1210×682mm		800×400mm	500cd/m <sup>2</sup>	2000 : 1	1920×1080	350W
	65 寸	LUE-H6500	1568.3×942.4×154.5mm	1429.7×803.8mm		840×600mm	500cd/m <sup>2</sup>	2000 : 1	1920×1080	700W
	70 寸	LUE-H7000	1660×982×157.5mm	1549.44×871.56mm		860×600mm	500cd/m <sup>2</sup>	2000 : 1	1920×1080	1000W
	82 寸低亮	LUE-H8201	1908.6×1113.6×157.5mm	1805.76×1015.74mm		1280×800mm	450cd/m <sup>2</sup>	3000 : 1	1920×1080	1500W
82 寸高亮	LUE-H8202	1908.6×1113.6×157.5mm	1805.76×1015.74mm	1280×800mm	1000cd/m <sup>2</sup>	3000 : 1	1920×1080	1500W		



## 液晶拼接墙的安装与维护论述

液晶拼接墙可以大大地提高工作效率，如在建筑物的视频安防监控控制中心，使用液晶拼接墙可以同时显示多个画面，从而对各个监视部位的治安状况一目了然，便于加强安全防范工作。

### 液晶拼接墙的安装

液晶拼接墙的生产厂家除了生产产品之外，大多拥有专业的施工队伍。大多数厂家会有专门的安装队伍，因为如果交给工程商来做，与用户之间会产生隔阂，无法真正了解用户的实际需求。

在安装过程中，一般要对使用环境特别关注。环境的温湿度与空间大小是在安装前要首先注意的。据龙跃电子等业内人士介绍，DLP大多采用树脂屏，所以需要有稳定的环境，温湿度分别在25度与65%左右为最佳，温度过高，鉴于热胀冷缩的原理，屏幕容易起包。而LCD采用的是液晶屏，所以温湿度对其没有太大影响。且DLP背投机的1.5米厚的箱体，在安装时需要与墙壁相隔一定距离，但某些使用环境不够良好，所以箱体散热情况不是很好，因此建议用户安装空调，以保证产品的使用寿命。

另外，安装场地的地面平整度与灰尘也会影响产品的使用效果。

## 液晶拼接墙与维护与保养

由于液晶拼接墙是24小时×7天连续不断使用，使用不当会直接影响其寿命与性能。据深圳市公安交通警察局科技处张军反映，液晶拼接墙在长时间的使用过程中会出现亮度降低、色彩变淡等现象。因此，用户在使用过程中可以进行一些简单方便的维护工作来延长寿命，保证其性能。

亮度变低，最主要的原因是液晶拼接墙的内部光源已超过其使用寿命，导致屏幕亮度不够，而灰尘与油污也可影响其亮度。而当亮度降低时，图像的色彩也会随之变淡。海阅解释说：“DLP的内部灯泡的寿命是5000小时，如果超过此界限，亮度就会降低，通常认为灯泡失效，需要更换灯泡。”因此，除了更换灯泡外，在日常的使用过程中要注意保证使用环境的清洁程度，尽量减少灰尘、油污等进入大屏，也可采用专用的屏幕清洗液，定期清理屏幕，以保证其色彩鲜艳、图像清晰。

而室内温度也要时刻注意，建议温度在25度-26度之间，可以在室内安装空调，充分保证液晶拼接墙的使用温度。其相关的维护保养方法如下：

- 1、将大屏幕光学设备放到易通风处环境下，提高大屏幕光学设备灯泡使用寿命。
- 2、定期对大屏幕光学设备做全面清洁处理，可提高大屏幕显示系统的亮度和对比度（提高10%到30%）。
- 3、当气温很低，会影响了户外大屏的正常使用，一般低于零下30摄氏度的情况下，建议暂时停止使用。当然采取其他措施如在箱体内存装空调等，也可保证正常使用。
- 4、注意日常光学部件（色轮，液晶板、偏光板，镜片等）维护，防止提前老化。
- 5、如果液晶拼接墙发生故障，请及时联系厂家。

## ● 液晶拼接系列

比例	品名	面板品牌	龙跃型号	外形尺寸	接口	缝隙	亮度	对比度	分辨率	背光
16:9	60寸拼接高亮	夏普原装屏	LUE-H600PJ01	1335.9×754.2mm	VGA 1路 BNC 2进 HDMI 1路 DVI 1路	6.5mm	700cd/m <sup>2</sup>	3000:1	1366x768	LED
	60寸拼接低亮	夏普原装玻璃	LUE-H600PJ02	1335.9×754.2mm		6.5mm	450cd/m <sup>2</sup>	3000:1	1366x768	LED
	55寸拼接高亮	三星	LTI550HN01	1215.3×686.1mm		5.3mm	700cd/m <sup>2</sup>	3000:1	1920x1080	LED
	55寸拼接低亮	三星	LTI550HN05	1215.2×686mm		5.3mm	450cd/m <sup>2</sup>	3000:1	1920x1080	LED
	55寸拼接低亮	LG	LUE-H550DUS	1215.2×686mm		5.3mm	500cd/m <sup>2</sup>	3000:1	1920x1080	LED
	47寸拼接高亮	LG	LUE-H470DXS1	1046.8×591.6mm		5.9mm	700cd/m <sup>2</sup>	3000:1	1366x768	LED
	47寸拼接低亮	LG	LUE-H470DXS2	1046.8×591.6mm		5.9mm	450cd/m <sup>2</sup>	3000:1	1366x768	LED
	46寸LED背光亮	三星	LUE-H460HN01	1023.98×578.57mm		5.7mm	700cd/m <sup>2</sup>	3500:1	1920x1080	LED
	46寸LED背光低亮	三星	LUE-H460HN07	1023.98×578.57mm		5.7mm	450cd/m <sup>2</sup>	3500:1	1920x1080	LED
	46寸LCD背光亮	三星	LUE-H460AA04	1025.7×579.8mm		6.7mm	700cd/m <sup>2</sup>	3000:1	1366x768	LCD
	46寸LCD背光低亮	三星	LUE-H460AN01	1025.7×579.8mm		6.7mm	450cd/m <sup>2</sup>	3000:1	1366x768	LCD
	42寸拼接	LG	LUE-H420WUB	957.45×550.2mm		18mm	700cd/m <sup>2</sup>	3000:1	1920x1080	LCD
	40寸拼接	三星	LUE-H400PJ	911.7×524.2mm		23mm	450cd/m <sup>2</sup>	3000:1	1920x1080	LCD



全球服务热线：400 - 999 - 0713  
官方网址：<http://www.longyuedz.com>



# 深圳市龙跃电子有限公司

SHENZHEN LONGYUE ELECTRONIC Co.,Ltd



服务热线：400-999-0713      传真：0755-8934-5722  
网址：<http://www.longyuedz.com>  
邮箱：[longyuedz@163.com](mailto:longyuedz@163.com)      企业客服 QQ：2355815109  
地址：龙岗区坂田岗头市场风门坳工业区 2 栋 202

诚招全国各地经销代理商，为客户提供 OEM/ODM    招商热线：400-999-0713