

Luer 快速接頭 Quick Disconnect Luer Fitting

- ▶ Luer 管件連接方式為國際通用規格，目前廣泛使用於醫療及精密儀器設備。
- ▶ 有二種連接方式：Luer Lock（旋緊式）及 Luer Slip（套插式）。
- ▶ 耐壓力：150 psi (10Kg) ▶ 材質：P.P.、尼龍、PVDF、PC、ABS
- ▶ 適用：醫療及分析儀器設備、小量填充及點膠設備、精密機械設備...等

旋緊式公接頭 Male Lock Connectors

編號 P/N	管內徑 Tubing ID
1LMLB116	1/16"
1LMLB332	3/32"
1LMLB18	1/8"
9LMLB532	5/32"
1LMLB316	3/16"
9LMLB14	1/4"



公接頭 Male Slip Connectors

編號 P/N	管內徑 Tubing ID
1LMSB116	1/16"
1LMSB332	3/32"
1LMSB18	1/8"
9LMSB532	5/32"
9LMSB316	3/16"
9LMSB14	1/4"

may be use with locking ring LNT or FLNT
可配合固定環
19LNT or FSLLR 使用

旋緊式母接頭 Female Lock Connector

編號 P/N	管內徑 Tubing ID
1LFB116	1/16"
1LFB332	3/32"
1LFB18	1/8"
1LFB532	5/32"
1LFB316	3/16"
9LFB14	1/4"



套插式公接頭 Male Slip Connectors

編號 P/N	管內徑 Tubing ID
1LMB116	1/16"
1LMB332	3/32"
1LMB18	1/8"
1LMB532	5/32"
1LMB316	3/16"
1LMB14	1/4"



Male Plug 公止栓

Male Lock 旋緊式
P/N: 1LMLO
Male Slip 套插式
P/N: 1LMSO



Female Slip Plug 母止栓

旋緊式止栓 Female Cap
P/N: 1 LFO



公旋緊外牙接頭

Male Lock for Threaded Port

編號 P/N	外牙 Male Thread
9LMTM32	10-32 UNF
9LMTM28	1/4-28 UNF
9LMTM18	1/8" NPT
9LMTM14	1/4" NPT



母旋緊外牙接頭

Female Lock for Threaded Port

編號 P/N	NPT 牙 Male Thread
9LFTM18	1/8"
9LFTML18	1/8"



母旋緊外牙接頭

Female Lock for Threaded Port

編號 P/N	外牙 Thread
1LFTM32	10-32 UNF
1LFTM28	1/4-28 UNF



套插式外牙接頭

Male Slip for Threaded Port

編號 P/N	外牙 Thread
1LMSTM32	10-32 UNF
1LMSTM28	1/4-28 UNF

可配合 may be use with locking ring LFT
固定環使用




英制(標)英寸	1/16"	3/32"	1/8"	5/32"	3/16"	1/4"
公制(標)毫米	1.58	2.38	3.17	3.96	4.76	2.54




<p>色環 Coding Ring 可配合/ May be use with LFBH,LMTS,LFL 使用</p>	<p>P/N: 1CRO 無定位 Pin</p>		<p>P/N: 1CRL 有定位 Pin With Leg</p>	
--	------------------------------	---	---------------------------------------	---

<p>固定環 P/N: LNUT Locking Nut 可配合/May be use with LMS/LMTS 使用</p>		<p>固定環 P/N:LBHNUT Locking Nut 可配合/May be use with 公接頭 LMBH 使用</p>
---	---	--

隔板固定母接頭
Female Lock Panel Mount

編號 P/N	管內徑 Tubing ID	
1LFBHB116	1/16"	
1LFBHB332	3/32"	
1LFBHB18	1/8"	

隔板固定公接頭 可配合旋緊固定環 FSLLR 使用
Male Slip Panel Mount may be use with FSLLR locking ring


編號 P/N	管內徑 Tubing ID	
9LMBHB116	1/16"	
9LMBHB332	3/32"	
9LMBHB18	1/8"	

旋緊式母連接頭 Female Lock Connectors

<p>P/N:1LFTTEE 三通 Tee</p> 	<p>P/N :1LFC 雙向接頭 Connector</p> 	<p>P/N :9LFEL 彎頭 Elbow</p> 
---	--	--

1-Way Flow Options

小型雙向栓閥
紅色:關 綠色:通

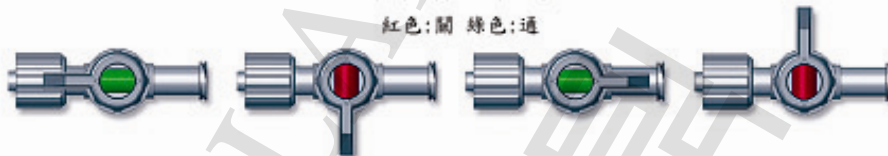

STOPCOCKS 小型栓閥


把手顏色可選用:
藍黃綠紅黑
其他顏色可批量訂製

小型雙向栓閥 One-Way Stopcocks

<p>材質: PVDF 本體/把手 PVDF Body/Handle</p>			<p>材質: PC 本體/HDPE 把手 PC Body/HDPE Handle</p>	
編號 P/N	規格		編號 P/N	規格
1SCMM-PVDF	公旋緊 Male Lock		1SCMM-PC	公旋緊 Male Lock
1SCFF-PVDF	母旋緊 Female Lock	1SCFF-PC	母旋緊 Female Lock	

4-Way Flow Options

小型四向栓閥
綠色:通 紅色:關

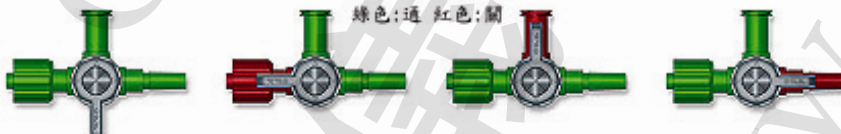

Male Slip 公套插
Female Lock 母旋緊

Male Lock 公旋緊
Handel 把手

小型四向栓閥 Four-Way Stopcocks

<p>材質:PC 本體/HDPE 把手</p>			<p>PC Body/HDPE Handle</p>	
編號 P/N	規格		編號 P/N	規格
1SCMMM-PC	公旋緊 Male Lock (3)		1SCFFF-PC	母旋緊 Female Lock (3)
1SCMFM-PC	公旋緊 Male Lock(2) 母旋緊 Female Lock(1)	1SCFMF-PC	公旋緊 Male Lock (1) 母旋緊 Female Lock (2)	

