


FAST DECANTER

連續高速離心機——可調固形物沈降深度

原理：因缸體高速回轉而產生的高離心力，瞬間內使固形物及澄清液因比重不同而分離。

應用：石油化學、化學、製藥、礦業、金屬、石油淨化、產品分級、糖、食品、飲料、塑料、PVC、水處理……。

- 特點：**
- 運轉中可以自由地調整葉輪(Impeller)，來改變污泥Slurry沈降深度。
 - 分離液排出時有壓力，因此分離液不需藉泵浦輸送，亦不需要承受槽。
 - 凝集劑可從處理液入口同時定量注入，不需要預混槽設備。
 - 如須變更BOWL轉速或SCROLL之差速，只需更換PULLEY即可。
 - 不需基礎螺絲固定，底座附有四只防振橡膠，只置於平台上便可運轉自如。
 - 設備佔有空間小，具密閉性，安全、衛生。
 - 採用CYCLO減速機於高速回轉，壽命長。
 - 泥餅排出方法，採用SCRAPER強行刮除，因而泥餅易於剝落。
 - 馬達採用 $\frac{1}{4}$ Poles(除Z-18外)，可以高、低速運轉。
 - 可24小時運轉。

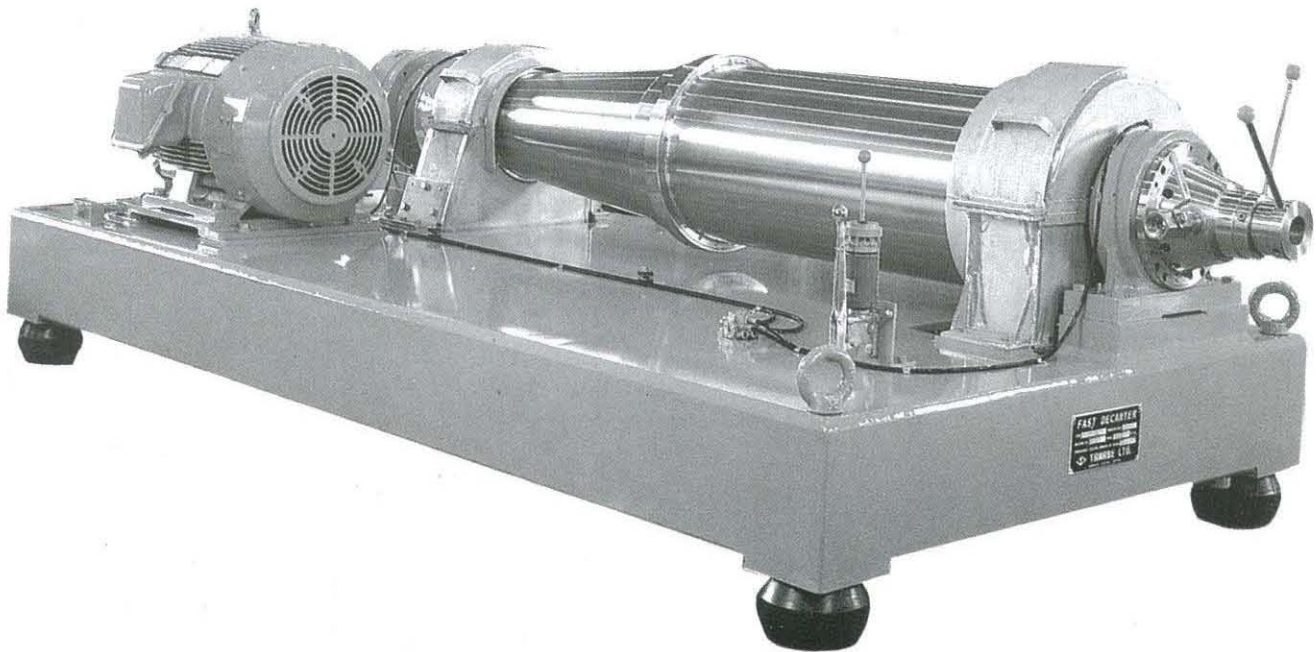

We shall change the content of material without previous notice.



Vision for the Future

TANABE WILLTEC INC

Head Office :

2-18 Kanei-cho, Kita-ku, Osaka, 530 Japan
Phone (06) 356-1155 Fax (06) 356-1154

Tokyo Branch :

4-3-13 Tatekawa, Sumida-ku, Tokyo, 130 Japan
Phone (03) 3846-0841 Fax (03) 3846-0842

Hirakata Plant :

2-6 Shodai-Tachika, Hirakata, Osaka, 573 Japan
Phone (0720) 56-3621 Fax (0720) 56-3636

Yodogawa Plant :

2-2-97 Sugahara, Higashiyodogawa-ku, Osaka, 533 Japan
Phone (06) 321-5771 Fax (06) 328-2783



GOOD MORNING


晨安企業股份有限公司

GOOD MORNING Enterprise Co., Ltd.

台灣 台北市南港區成功路一段32號5樓之10
5 F-10, NO. 32, CHENG-GONG ROAD, SEC. 1,
NAN-GANG, TAIPEI, TAIWAN
TEL: 886-2-6616-0668 FAX: 886-2-6616-0669
http://www.goodmorning.com.tw
E-mail: gm1219@ms64.hinet.net

連續高速離心機

離心機

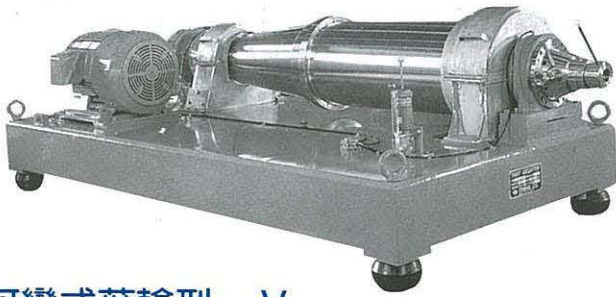


二相式

利用離心力和螺旋推桿的巧妙迴轉進行二相脫水處理。設備體積小，安裝方便，而且構造簡單，容易保養。


三相式

由比重不同的二種液體和固形物組成的漿泥，經沈澱分離，可以將輕液和重液分別回收，回收效率高，倍受好評。
(漿泥通常是油—水—固形物混合物)

可變式葉輪型—V

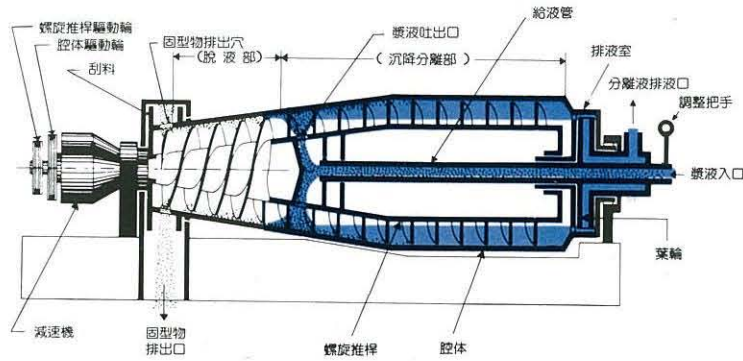

溢流型—OF



用途

- 化學業：硫酸銨、氧化鉛、硫酸鋇、氧化鉛、活性炭、二氧化鈦、硫酸亞鉛、染料、磷酸二氫鈉、顏料等等。
- 石化業：硝化纖維、PVC、聚丙二醇、聚苯己烯、聚甲基丙烯酸甲酯等等。
- 食品業：蘋果汁、花生油、魚肉絞汁、油脂、咖啡液、菜籽油、胡蘿菠汁、各種澱粉、豬肉脂精製、葡萄汁、動物油、豆乳、棕桐油、麵粉等等。
- 礦業：選礦洗淨水、各種石膏、石膏排水、焦油殘渣、氧化鐵、氯化亞鐵、各種氫氧化物、各種含油排水、各種粉塵等等。
- 油脂業：魚油、食用禽類油、豬油、牛油等等。
- 機械工業：苯乳濁液、壓延廢油、切削油、煤焦油、冷卻油等等。
- 廢水處理：廢油、石油罐淤泥、廢二甲苯、淨水污泥、皮革業廢水、染料業廢水、蓄舍排水、各種下水污泥、糞便污泥、各種工廠廢水等等。

規格表

形 式	最大迴轉數 rpm	遠心效果 G	處 理 量 m/H	電 動 機 K W	A mm	B mm	C mm	機 械 重 量 Kg
Z 18	5000	2500	0.2~ 1	2.2~ 3.7	810	740	540	290
Z SL	6000	3600	0.5~ 1.5	3.7~ 5.5	1130	960	630	580
Z 1L	6000	4600	1~ 2	5.5~ 7.5	1355	960	655	700
Z 1LL	6000	4600	2~ 4	7.5~ 11	1600	960	655	950
Z 2L	5000	4400	3~ 5	11~ 15	1900	1300	930	1500
Z 32	5000	4400	3~ 5	11~ 15	2000	1300	930	2000
Z 2LL	5000	4400	5~ 7	15~ 18.5	2285	1300	930	1700
Z 32L	5000	4400	5~ 7	15~ 18.5	2350	1300	930	2300
Z 3L	4000	3700	7~ 10	18.5~ 22	2250	1540	1050	3000
Z 3LL	4000	3700	10~ 15	22~ 30	2760	1540	1050	3300
Z 53	3300	3200	15~ 20	37~ 55	3450	1700	1310	6500
Z 5L	3000	3100	20~ 30	45~ 75	3445	2050	1610	8300
Z 5LL	3000	3100	30~ 45	55~ 90	4065	2200	1670	12000

田邊離心分離機 洽詢表

年 月 日

晨-Ref.04-TANABE-02

公 司 名 稱		TEL		FAX		
地 址						
單 位 負 責 人		部門:				
原 液 性 質	設 備 名 稱/目 的					
	前 後 程 序					
	原 液	名稱〔或組成〕			沸 點	
		揮發性	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	易 燃 性	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	起 泡 性
		腐蝕性	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	毒 性	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
		原液濃度		比 重		黏 度
	固 體	比 重	真 比 重		假 比 重	
		粒 徑 分 布				
		粒 子 形 狀		壓 縮 性		其 他
		凝 聚 性		沉 降 性		熔 點
濾 液	比 重		黏 度			
是否隨時間變化						
對人體危害性				MSDS	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
其他操作注意事項						
處 理 條 件	處理量	原料·乾濾餅	Kg/hr	運轉時間/天	處理溫度	℃
	分離後固體含液率	%		澄清液中的固體含量	%	
	清洗〔或不需液體〕	清洗液名稱		清洗液量	助劑	
	固體〔或液體〕	<input type="checkbox"/> 固 <input type="checkbox"/> 液	目前處理方法			
	若選用過濾乾燥則需填	乾燥溫度: °C	乾燥條件	<input type="checkbox"/> 通氣 <input type="checkbox"/> 真空	使用破碎機	<input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 否
其 他	公 用	蒸 氣	MPa	冷卻水	℃	MPa
		電 源	V Phase Hz			
		其 他				
	安裝場所描述		安裝場所	<input type="checkbox"/> 室內· <input type="checkbox"/> 室外	<input type="checkbox"/> 無塵室	等級:
使用材質	液體接觸部	金屬部		密封材料		
備 註						

晨安企業股份有限公司 TEL : (02)6616-0668 FAX : (02)6616-0669

E-mail : @goodmorning.com.tw

From : _____

<http://www.goodmorning.com.tw>