


# 固體自潤滑脂軸承

## 簡介:

一般的使用場合中，普通軸承內的潤滑脂就可提供相當的潤滑效果，使其有一定的壽命。但在比較特殊的場合、較難保養維修的地方或要求低污染的使用條件，固體潤滑脂軸承是個相當好的產品選擇。

## 固體自潤滑脂軸承特性:

- ◎ 潤滑脂採特殊熱固化後，讓軸承內部的潤滑脂能以固體保持住，即使軸承轉動發熱、離心力等因素，固體潤滑脂也不會因此大量流失，流失的程度是相當低的。也因如此，更能減低油脂流出所造成的使用環境污染。
- ◎ 擁有相當優良的潤滑效果，使用時在高度震動或較大的離心力場合中，不會因此大量流出。使用中有水侵入內部，固體潤滑脂也不會因此乳化滲出。因能自體潤滑，更能延長壽命，所以在難以補充油脂或維修之地方，完全不用補充油脂，潤滑效果比一般潤滑脂之性能高出許多。
- ◎ 使用條件: 溫度:-20℃ ~ 80℃ (長時間使用 60℃ 以下)  
規格: 符合深溝軸承 60、62、63 系列
- ◎ 生產範圍: 深溝軸承、針狀軸承、連座軸承...等
- ◎ 適用場合: 機械設備、輸送設備、起重機、吊車、難以補充潤滑脂的設備或場合、包裝機、有水設備....等

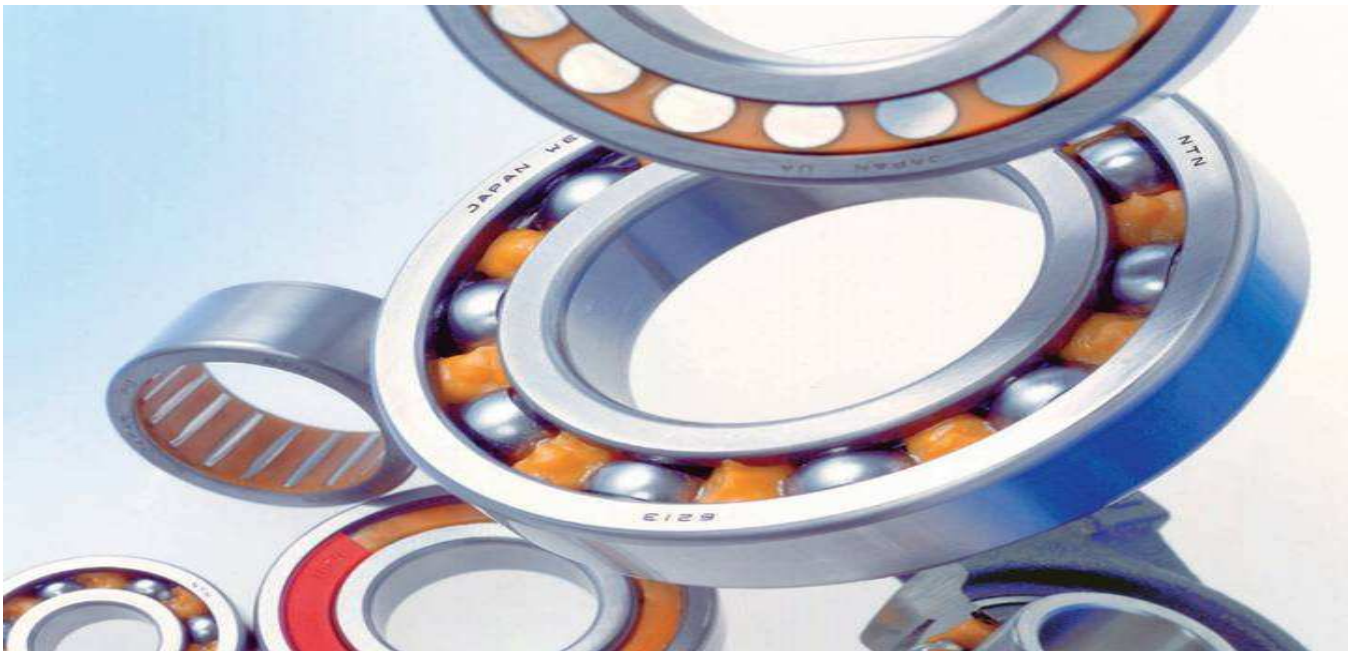

億田五金行

TEL: (04)26567435 / (04)26573523

台中市梧棲區建國北街 217 巷 76 號 FAX: (04)26573521

E-MAIL: etenshop@gmail.com