


# 感溫棒

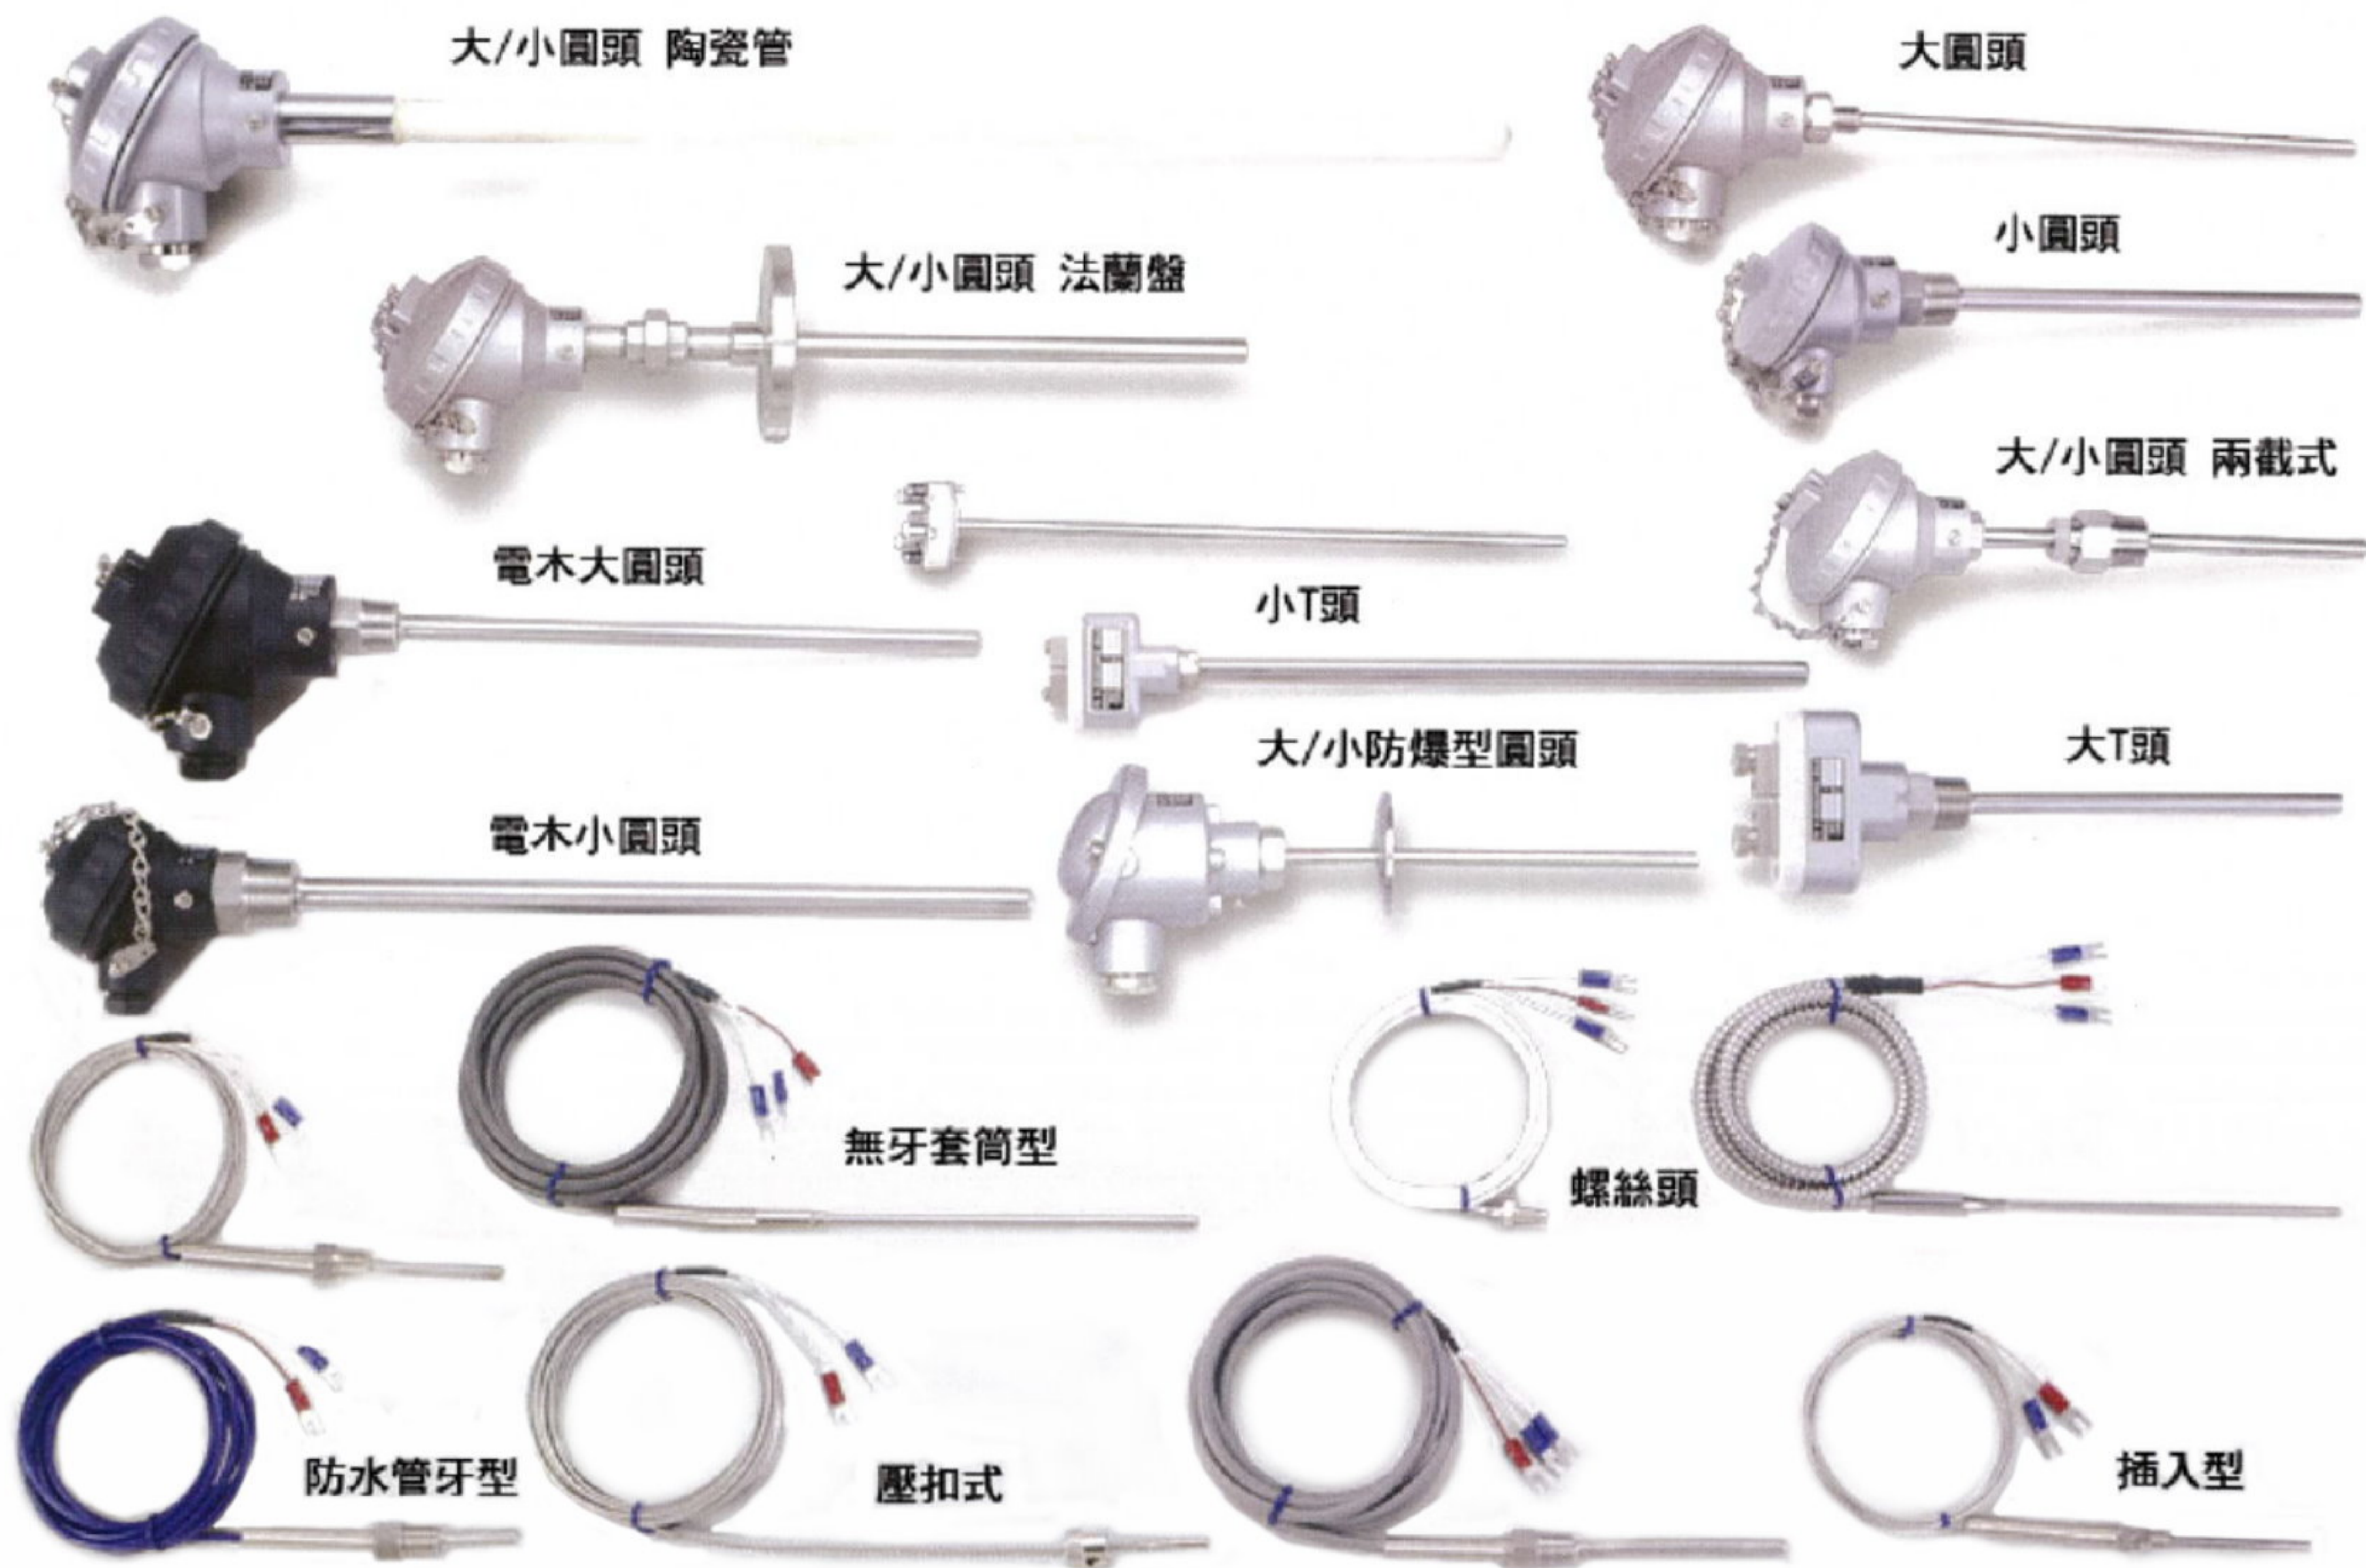

## 熱電偶規格：

材質規格	主要材質	線徑	一般用途(°C)時的 最大操作溫度	加熱後用途(°C)時的 最大操作溫度
B	+ 白金 70% + 銻 30% - 白金 94% + 銻 6%	0.5	1500	1700
R	+ 白金 87% + 銻 13% - 高純度白金	0.5	1400	1600
S	+ 白金 90% + 銻 10% - 高純度白金	0.5	1400	1600
K	+ 鎳 90% + 鎳 10% - 鎳 95%+ 銻 2%+ 鋁 2%	3.2	1000	1000
		2.3	900	1100
		1.6	850	1050
		1	750	950
		0.65	650	850

材質規格	主要材質	線徑	一般用途(°C)時的 最大操作溫度	加熱後用途(°C)時的 最大操作溫度
E	+ 鎳 90%+ 鎳 10% - 銅 55%+ 鎳 45%	3.2	700	800
		2.3	600	750
		1.6	550	650
		1	500	550
J	+ 高純度鐵 - 銅 55%+ 鎳 45%	0.65	450	550
		3.2	600	750
		2.3	550	750
		1.6	500	650
		1.0	450	550
T	+ 高純度銅 - 銅 55%+ 鎳 45%	0.65	400	500
		1.6	300	350
		1.0	250	300
		0.32	200	250

## 訂貨索引：

型別	測溫體	保護管材	管徑	管長	牙徑	線材	線長
N S W TC KBS O L	K J T P R S B	瓷管 610# 瓷管 710# SUS 304# SUS 316# SUS 310# 鈦 Ti 石英 GS	不選擇 3.2Φ 4.8Φ 5.0Φ 6.3Φ 8.0Φ 9.6Φ 12.7Φ 15Φ 其他	隨訂購要求	不選擇 無牙 連接頭 1/4"-20NG螺絲頭 5/16"-24NF螺絲頭 PT(PF)1/8" 1分管牙 (斜/直) PT(PF)1/4" 2分管牙 (斜/直) PT(PF)3/8" 3分管牙 (斜/直) PT(PF)1/2" 4分管牙 (斜/直) PT(PF)3/4" 6分管牙 (斜/直) PT(PF)1"8分管牙 (斜/直) 其他	不選擇 網線 玻璃纖維 PVC線 鐵氟龍線 矽膠線	不選擇 隨訂購要求