


SRS三相固態繼電器

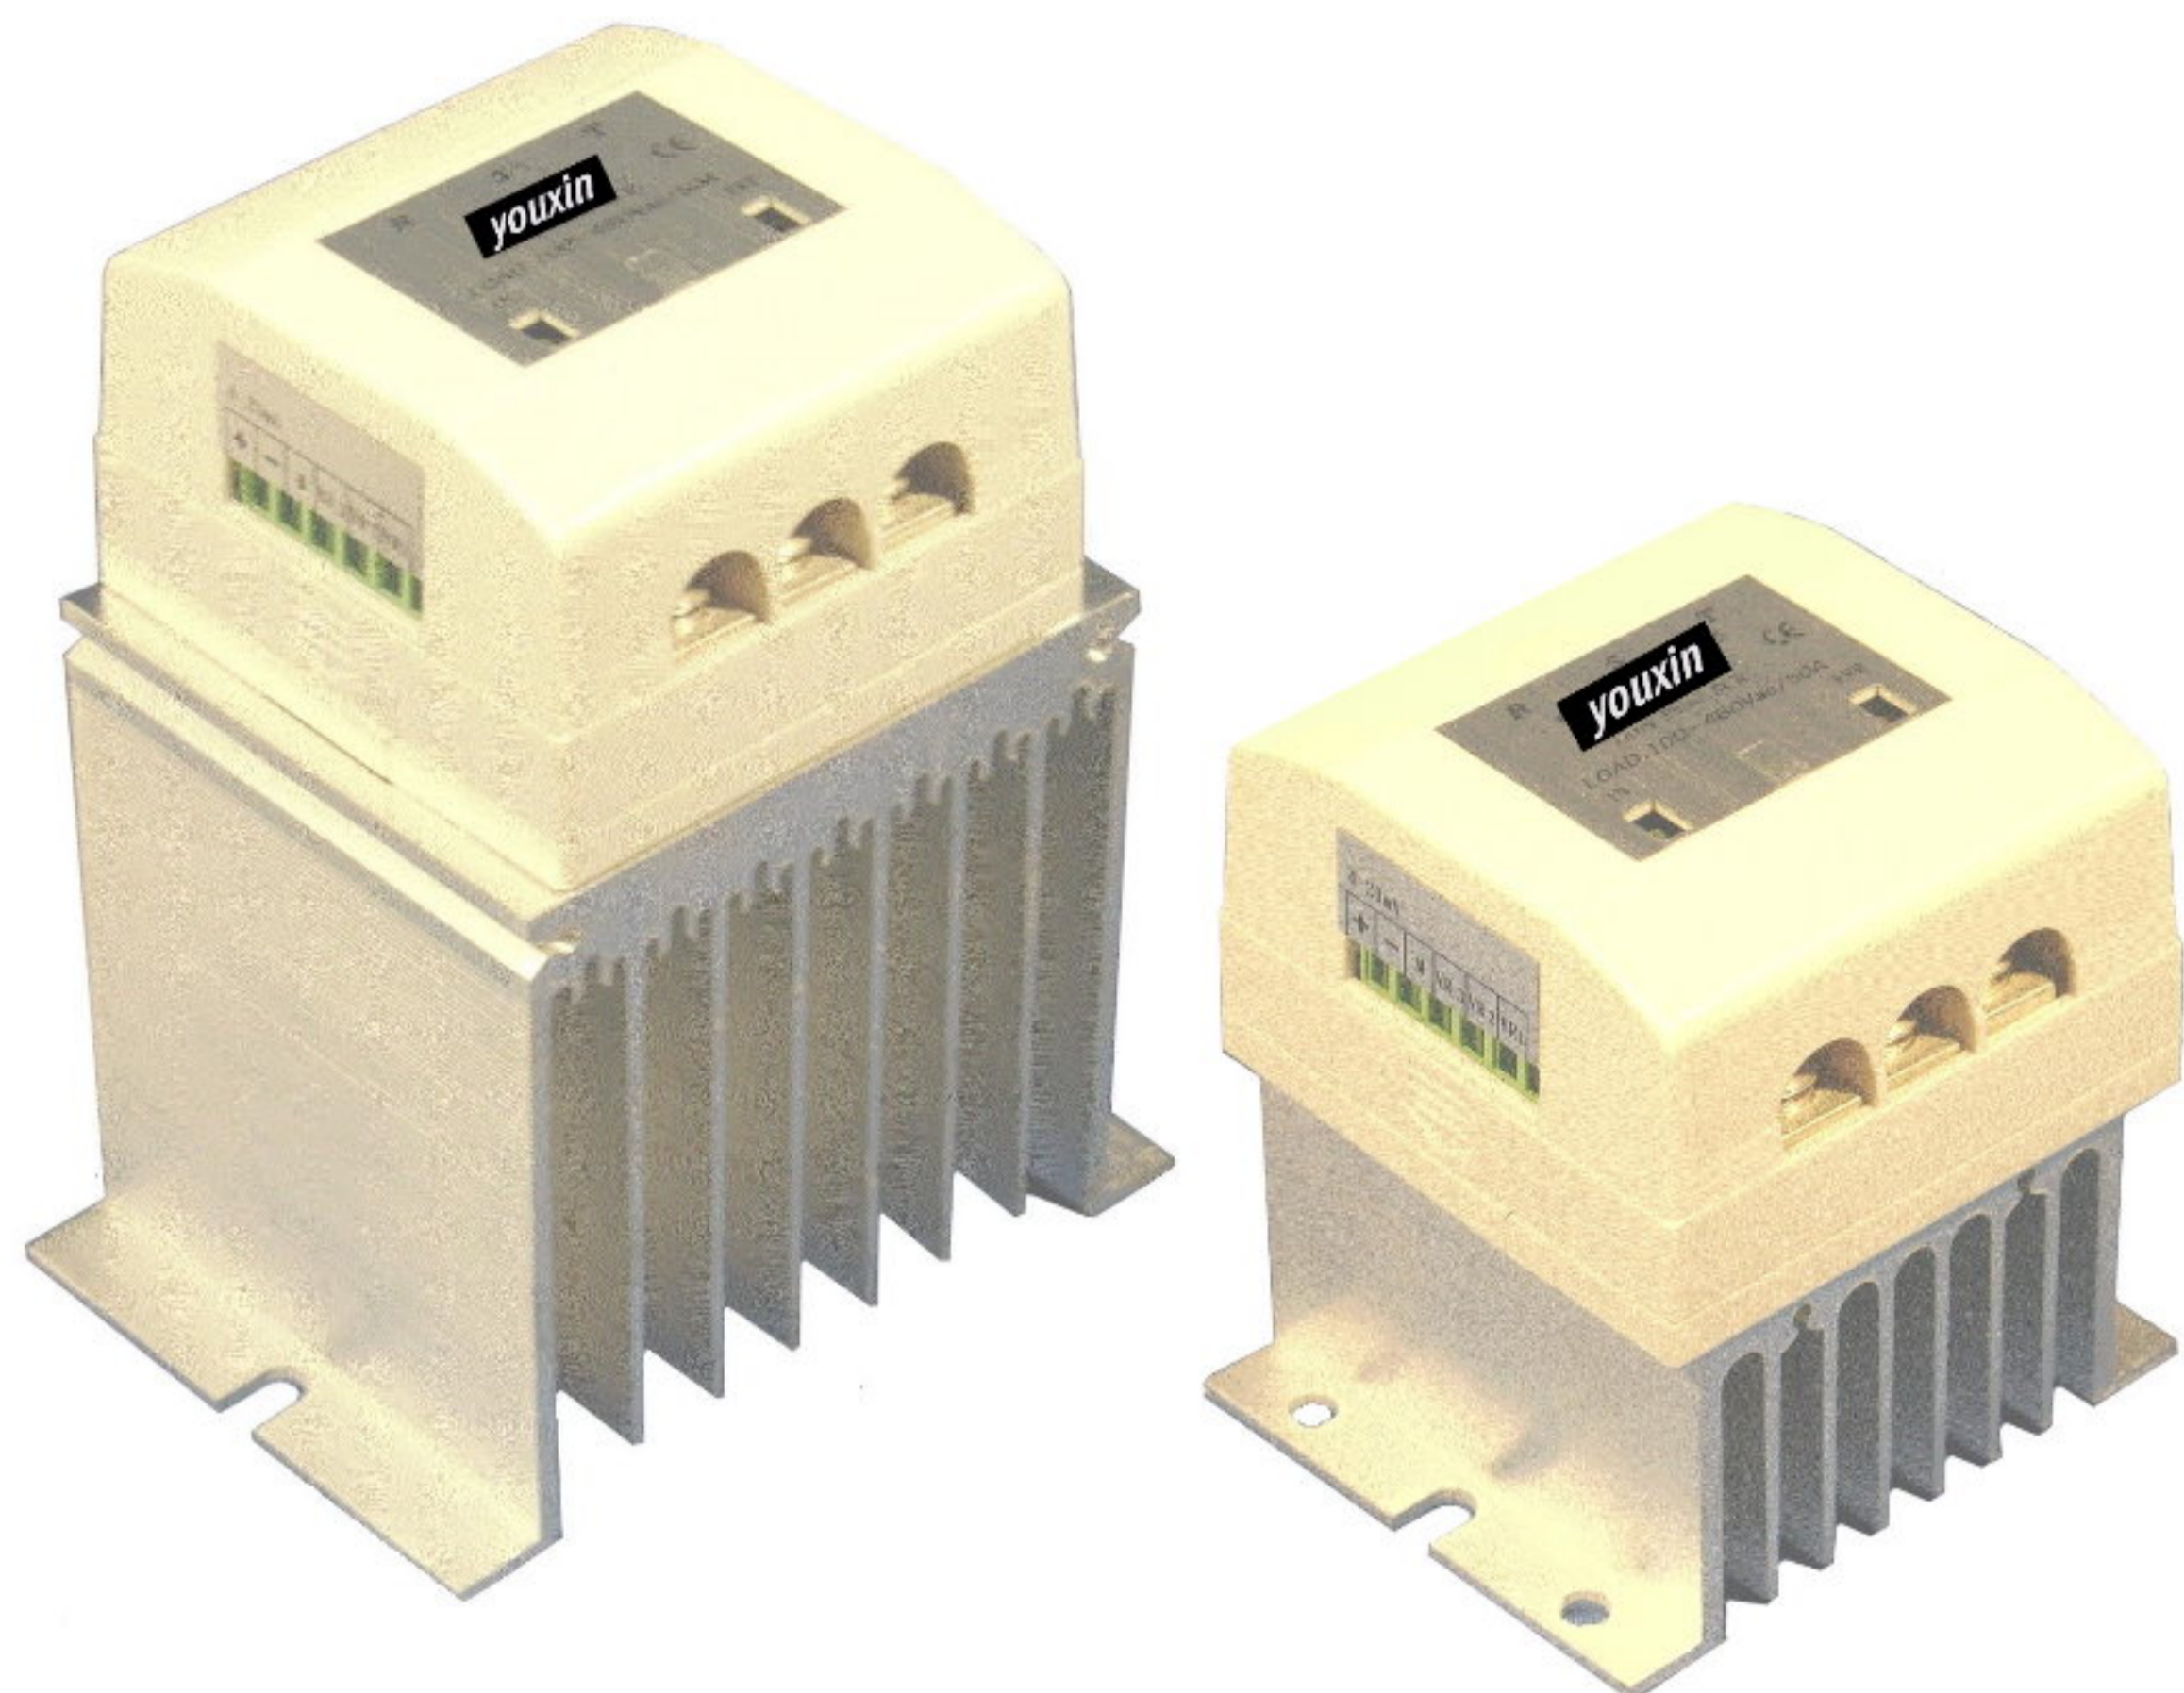


電氣特性：

- ◎ 環境溫度：0~55°C
- ◎ 相對濕度：0~90%
- ◎ 耐壓絕緣：2500Vac/1 Min.
- ◎ 絕緣阻抗：500MΩ以上
- ◎ 輸入訊號：5-32V、7-32V、9-32V、11-32V

產品特性：

- ◎ 本產品結構,符合CE規定.
- ◎ 本產品可作為三相SSR或2~3組單相SSR.
- ◎ 體積小\防塵\採模組化設計,故維修容易.
- ◎ 無火花\壽命長\符合環保需求.
- ◎ 本產品維修容易,故可重覆使用.
- ◎ 可節省使用單相SSR配裝三相SSR空間與人工成本.
- ◎ 可外接溫度開關,停止SSR輸出,且可提供Alarm輸出.

訂貨索引：

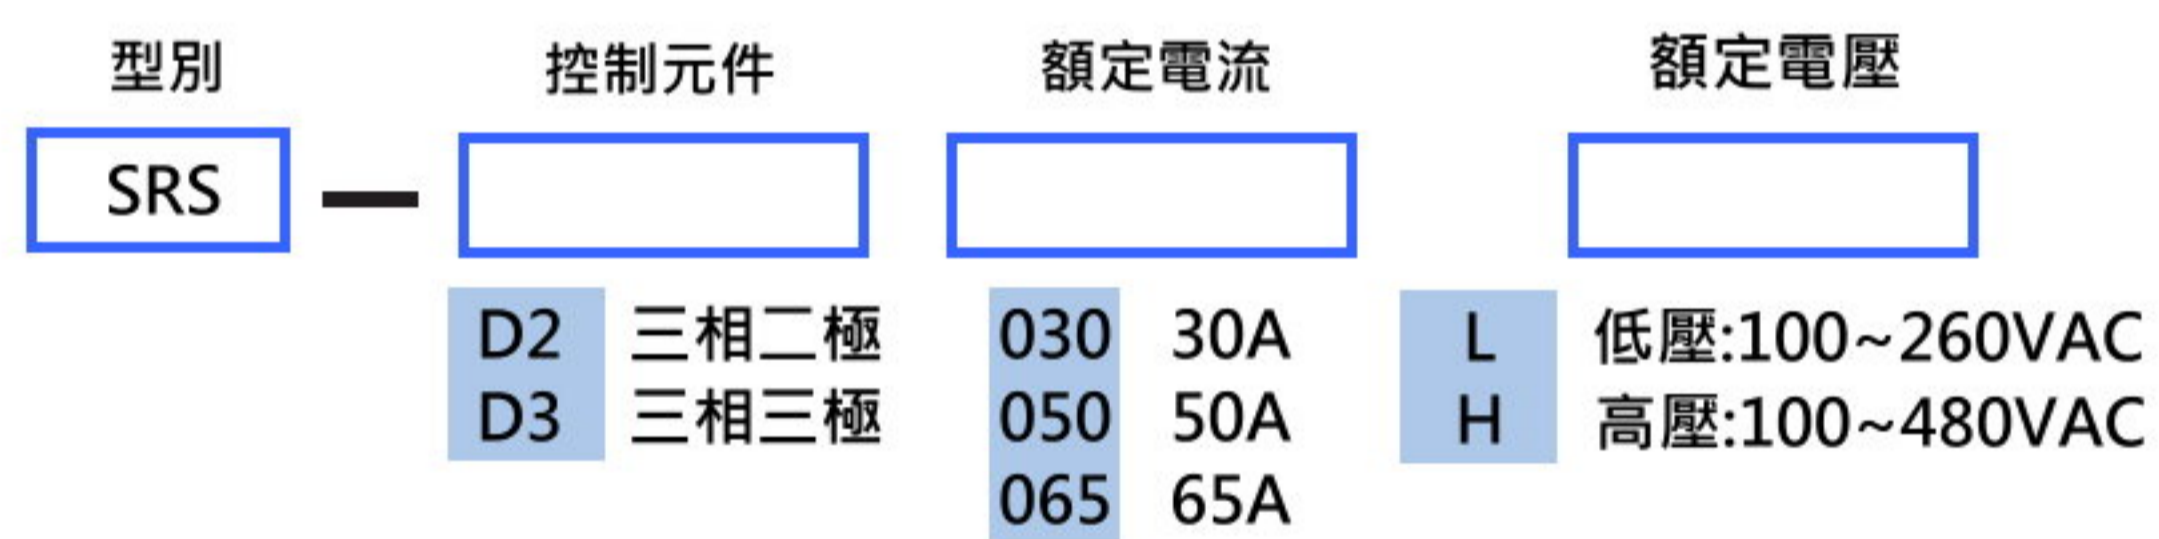

產品規格：

| 品名 | 輸入訊號 | A(r.m.s.) | I2t(A2S) | 額定電壓 |
|-----------|-------|-----------|----------|--------|
| SRS-2015L | 5-32V | 15A TRIAC | 144 | 220Vac |
| SRS-2025L | 5-32V | 25A TRIAC | 340 | 220Vac |
| SRS-2040L | 5-32V | 40A TRIAC | 880 | 220Vac |
| SRS-2055L | 5-32V | 55A SCR | 1250 | 220Vac |
| SRS-2065L | 5-32V | 65A SCR | 3475 | 220Vac |
| SRS-2030H | 7-32V | 30A SCR | 630 | 440Vac |
| SRS-2050H | 7-32V | 50A SCR | 1250 | 440Vac |
| SRS-3025H | 9-32V | 25A SCR | 630 | 440Vac |
| SRS-3055H | 9-32V | 55A SCR | 1750 | 440Vac |