

# MODEL KF04

4 Port KVM Switch




Combo Free KVM為控制端及電腦端支援PS/2與USB介面的鍵盤與滑鼠，可支援PC、MAC、SUN三種電腦主機且不需透過任何轉換接頭以及線材，KF系列為KVM切換器中最高介面相容性之機種。

PS/2 USB VGA

## 功能特點

- ※ Combo Free控制端及電腦端雙介面-支援PS/2或USB介面鍵盤滑鼠
- ※ 可設定三種熱鍵切換方式
- ※ 專利OTG技術-各埠獨立運算能使切換過程無延遲
- ※ 支援PC、MAC、SUN電腦主機-專用雙介面線材無須另購任何轉換線
- ※ 解析度可達2048 x 1536@85Hz並支援DDC2B
- ※ 熱鍵或按鍵切換
- ※ 自動掃描模式-可監控電腦操作
- ※ 無須外接電源
- ※ 支援熱插拔
- ※ 可支援作業系統：WIN、Windows Vista、LINUX、MAC、SUN
- ※ 可安裝於19吋機架(需選購配件)
- ※ 如需使用無線鍵盤滑鼠組,請來電洽詢

## 連線示意圖

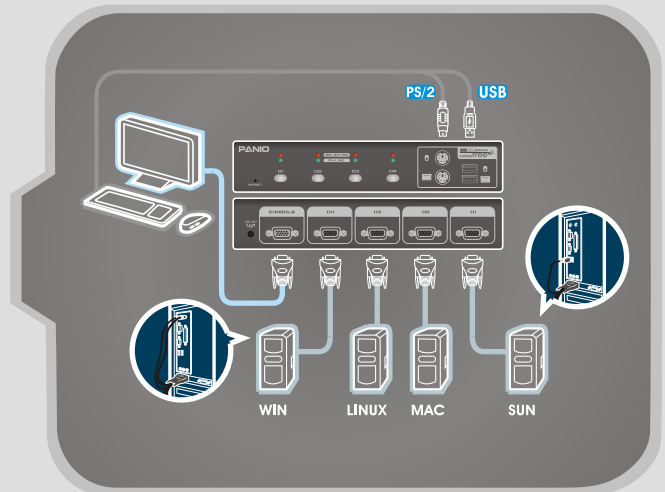

## 詳細規格

|         |         |  |
|---------|---------|--|
| 型號/功能   | KF04    |  |
| 電腦切換選擇  | 熱鍵 / 按鈕 |  |
| 控制端連接埠  | 螢幕      | 1 x HDB-15 母頭 (藍)                            |
|         | 鍵盤      | 1 x Mini Din-6 母頭 (紫) ; 1 x USB TypeA 母頭 (白) |
|         | 滑鼠      | 1 x Mini Din-6 母頭 (綠) ; 1 x USB TypeA 母頭 (白) |
| 電腦端連接埠  | 螢幕      | 4 x HDB-15 母頭 (黑)                            |
|         | 鍵盤      |  |
|         | 滑鼠      |  |
| 掃描區間    | 5~250 秒 |  |
| LED 指示燈 | 已選擇     | 4 ( 紅 )                                      |
|         | 連線      | 4 ( 綠 )                                      |
| 機體屬性    | 外殼      | 金屬   |
|         | 重量      | 600g   |
|         | 尺寸      | 21.5 x 8.8 x 4.5 cm                          |
| 作業環境    | 操作溫度    | 0~50° C                                      |
|         | 儲存溫度    | -20~60° C                                    |
|         | 溼度      | 0~80% RH, 非凝結                                |

## 包裝明細

- ※ 1 x KF04
- ※ 4 x 1.8m 專用整合線(PS/2+USB KVM Cable)
- ※ 1 x 使用手冊
- ※ 鐵製機架套件(選購)