


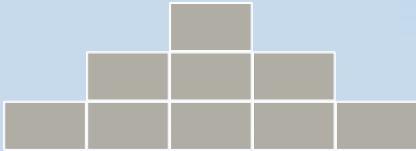



42" 超薄型電視牆系統



- Full HD 液晶顯示幕，1920x1080
- 時尚窄邊框設計
- 工業化設計，7 天 24 小時全天候工作
- 智慧型模組設計
- 智慧電源控制
- 自動亮度控制
- 溫度傳感器
- 高級防圖像殘留功能

Features

Full HD液晶顯示幕，1920x1080

恩美訊全系列顯示器全部支援業界最高規的FULL HD解析度。最新的LCD螢幕技術具有全高清的寬銀幕解析度（1080行逐行掃描，每行1920圖元）。

窄邊框

窄邊框設計為公共顯示器的外形增添了時尚氣息，能夠很好地和大多數環境融為一體。在電視牆的使用上更能降低間隙。

高亮度

在環境光線很亮的情況下，即使在大的公共環境內也可在白天觀看。

工業化設計，7天24小時全天候工作

公共顯示器通常用在最嚴苛的場合。恩美訊顯示器經過專門設計和測試，能夠應對各種重大場合，哪怕需要7天24小時全天候工作。

智慧型模組設計

專業PC是大多數公共顯示安裝的一部分。通常可為公共顯示增添額外的深度，但同時也帶來許多線纜零亂問題。恩美訊PC模組化的設計能有多功能的變化。在外觀上只需要一條電源線並可支援多顯示器使用。

智慧電源控制

系統可控制和預設背光強度，節省功耗可高達50%，從而大大降低了電費。

自動亮度控制

自動根據環境光線調節顯示設定，無需用戶干預。

溫度傳感器

此公共顯示器含有溫度感測器，用於監控設備內部安全狀況。如果內部溫度超過預設的溫度限制，設備內部兩台風扇會自動啟動，將顯示器冷卻到常溫。

高級防圖像殘留功能

長時間停留在螢幕上的靜態圖像可能在液晶顯示幕上留下“疊影”或產生圖像殘留效應。雖然液晶顯示幕中的圖像殘留不會持久存在，但是您需要防止這種現象發生，尤其是在全天候顯示內容的場所。

符合環保和電磁標準

恩美訊顯示器的產品設計與生產是嚴格按照有害物質限制(RoHS)標準進行的，杜絕了鉛和其它對環境有害的一切有毒物質。並通過歐盟暨美國電磁相關規範。



規格		
型號		IS-42xx
產品		42" iScreen
產品相片		
組合矩陣		5 x 5(內建)
螢幕邊框		16mm
顯示語言		英語，法語，德語，意大利語，波蘭語，土耳其語，俄語，漢語
面板	螢幕尺寸	42"
	外觀比例	16:09
	解析度	1920(H) x 1080(V)
	亮度	700 cd/m ² (Typical)
	動態對比	3000 : 1 (Typical)
	色彩支援	1.06 億色階
	可視角	H: 178° V: 178°
	使用壽命	> 50,000 小時
	邊框間隙	34 mm
	反應時間	9 ms(typical)
訊號	像素間距	0.485 x 0.485
	類比端子	S-Video x 1 / Video x 1
	色差端子	YPbPr x 1
	數位端子	HDMI x 1
	光纖輸出	SPDIFx 1
	RCA端子	x 1
	VGA端子	x 1
	立體耳機	3.5mm
	USB端子	x 1
	控制介面	RS-233 x 1
數位電視	(選購)	
音效	喇叭輸出	2 x 5 W(8 ohm)
安規	電磁檢驗	CE, FCC, Class B, CCC, RoHS
電源	電源規格	AC100~240V,2.5A 50~60Hz
	消耗功率	165W
	待機消耗	< 1 W
	相對濕度	0~90%
	工作溫度	0°~50°C
外觀	尺寸	968 x 559 x 123mm
	重量	22 KG
	包裝尺寸	1,088 x 680 x 245mm

※本公司保留變更產品功能及規格權利,若有更新,恕不另行通知