


專業級硬體壓縮

720x480  
高錄影畫質



HC-D1480AV

- 十六路影像及聲音輸入，監看480張，錄影480張
- H.264硬體壓縮，最新雙碼流影音傳輸技術
- 相容Intel、AMD、SIS、VIA 顯示晶片主機板
- 支援新舊製程AGP、PCIE NVIDIA、ATI 顯示卡
- 影片備份自帶播放器，轉檔超快速、超簡單
- 錄影、監看720X480高解析畫質，影像流暢完全不類格
- 可個別設定每支影像網路上傳張數與上傳品質
- 內建圖控、矩陣、遠端多點連線控制功能
- 斷電復電自動重開機並進入監控作業
- 多工同時監看、錄影、放影、監聽、轉存、燒錄

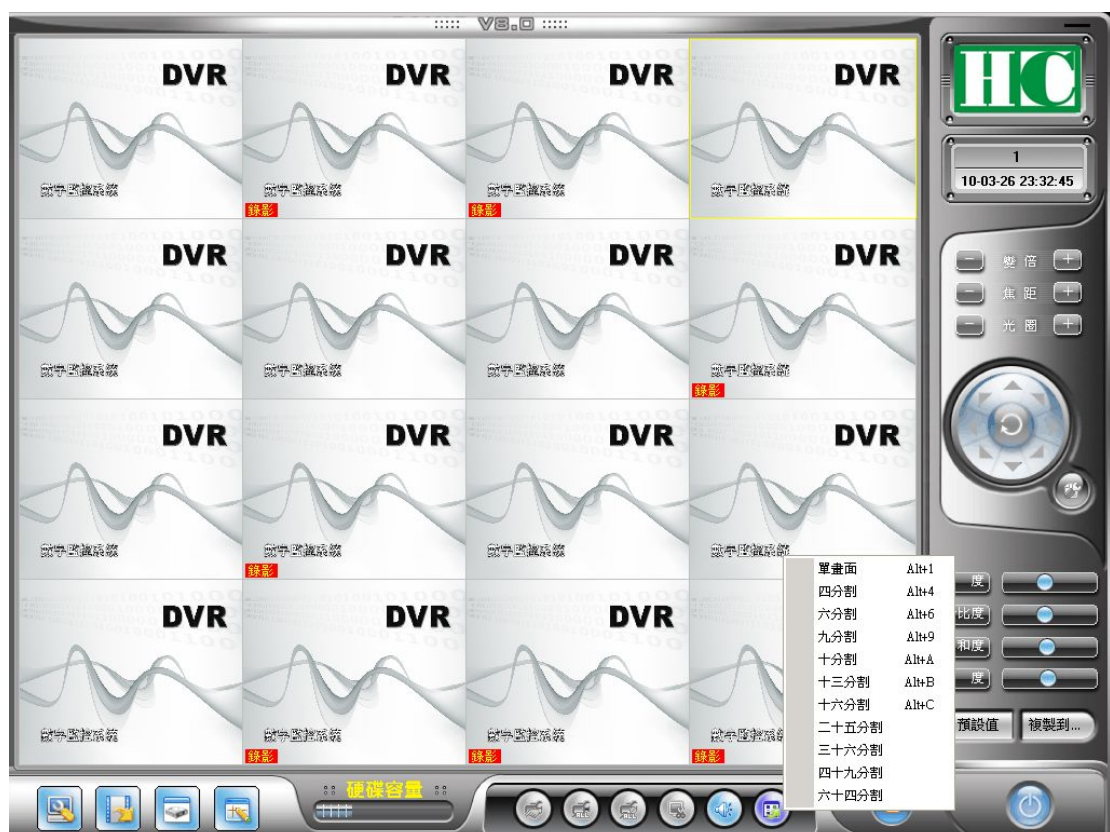

# HC-D1480AV

720x480  
高錄影畫質

- 1:十六路影音同步輸入 ( BNC )最高可達64路影音同步輸入。
  - 2:支援八路D1、八路CIF每一路30 fps錄影，共480 fps ( 16路 ) NTSC。
  - 3:系統最高支援64路影像，因應環境需求可以選擇使用多卡混合搭配。
  - 4:於監控畫面中即可單獨調整每路錄影機之亮度、對比、彩度。
  - 5:五種錄影品質及影像網路上傳速度可供調整。
  - 6:透過IE瀏覽&遠端監控程式監看、回放及錄影並可依權限操控伺服器端。
  - 7:主控端可連結多地監控主機，並選擇不同主機的影像到同一畫面。
  - 8:支援IE瀏覽同一視窗36路影像同時監看。
  - 9:提供 WATCH-DOG 硬體看門狗及軟體看門狗功能，當機自動啟動。
- 10:每支攝影機可單獨設定100階層(含)以上的偵測靈敏度調整。
  - 11:支援遠端雙向對講,遠端警報聲音傳輸功能。
  - 12:遠端監控支援群組連線，可同時監控多部主機，達到矩陣功能。
  - 13:教育客戶IE瀏覽最簡單，輕易穿透防火牆及降低網路安全性問題。
  - 14:具有30秒預先錄影功能，達到完整監控避免重要畫面流失。
  - 15:內建專屬燒錄程式，燒錄時可選擇加入專屬播放程式，操作更便利。
  - 16:可設定管理者權限等等多重密碼設定(不限組數)
  - 17:全時錄影，動態錄影，感應器警報錄影（每路可自行設定行程）
  - 18:可自行編輯攝影機名稱，亦可選擇隱藏名稱。
  - 19:CPU使用率不超過10%。
  - 20:用戶可以根據自己的需要更改自己公司LOGO。


## 專業級硬體壓縮



全系列H.264硬壓卡

720x480  
高錄影畫質

- 系統功能介面操作簡單，易學人性化
- 支援IE瀏覽遠端監看、監聽及歷史錄影回放
- 全功能的遠端軟體，遠端設定、控制一手掌握
- 網路用戶授權管理精確，避免非法登錄和監視、控制
- 可監控目前網路連線人數狀況，並可強制斷線
- 支援PTZ、內建多達六十幾種通訊協定
- 支援PDA Mobile 6.5以下手機3G上網瀏覽監看
- 獨特雙碼流優化網路傳輸速度和畫質
- 支援電子地圖、雙向語音對講

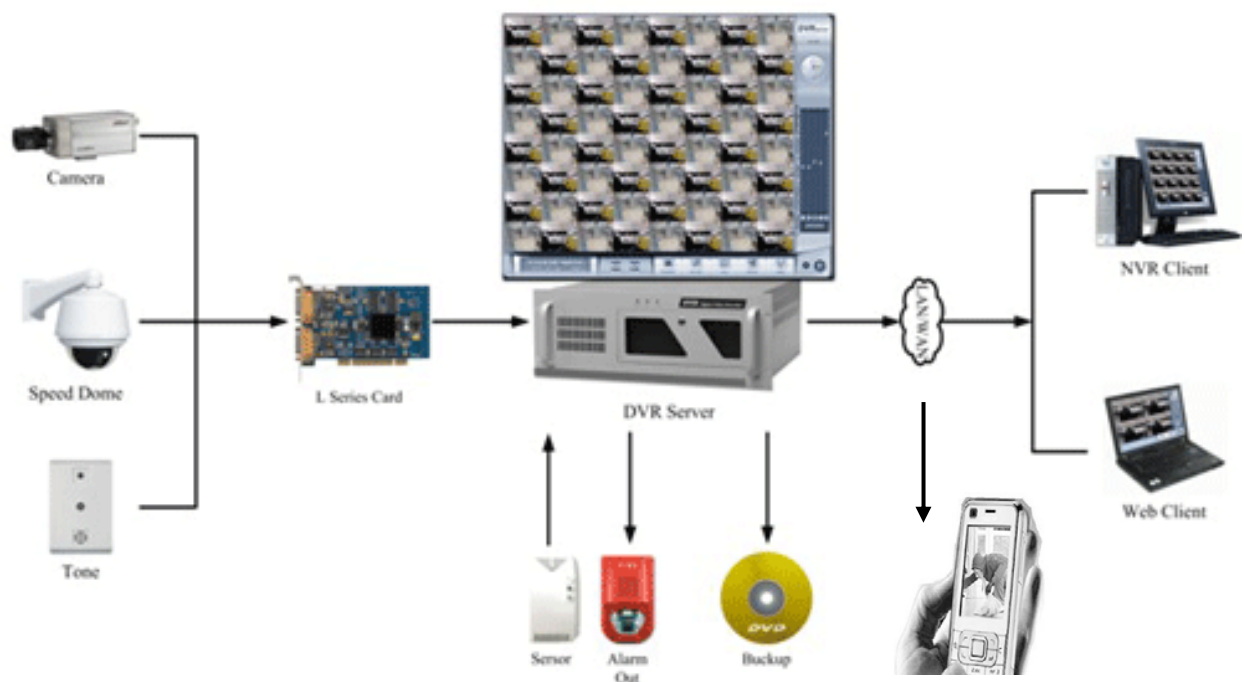

系統最低需求如下：

CPU：P41.7GHz及以上

記憶體：256MB及以上

顯示卡：Geforce 4、ATI 64MB及以上

作業系統：Windows2000、WindowsXP、Windows2003

DX：DirectX8.1及以上