

# 振儀科技 股份有限公司

ISO 9001:2000 / CNS12681 認證通過

精密型慣性式振動試驗機 VS-5060M  
本機台榮獲新型第一三一零零肆號專利 仿冒必究



全世界最經濟單台雙軸向振動機可做垂直與水平方向振動  
VS-5060M是一種獨步世界之慣性式振動試驗機，它的特點如下：

- 採離心力原理，側向運動小，台面振動均勻度佳，符合ISO5344規範。
- 可無段調整振幅，電腦自動計算，具載重補償功能，測試精確度高。
- 可立即同時顯示振幅、加速度、振動頻率、振動次數及振動時間。
- 中英文電腦螢幕操作畫面，具下拉式參數設定，操作非常容易。
- 可記憶無限組測試參數，並具測試報告列印功能。
- 不需安裝地基，機台不會搖晃且運轉噪音低。
- 具定頻、掃頻及多階隨機等測試功能。
- 合乎人體工學之機台設計，安全實用。

品質政策

振出好品質

儀器要精準

科學的管理

技術的創新

振儀科技股份有限公司  
電話：886-2-26880999 (代表號)  
網址：www.vib-source.com.tw  
E-mail：visource@mail.mold.net.tw

# 慣性式振動試驗機規格

## REACTIVE TYPE VIBRATOR SPECIFICATION


品名 (DESCRIPTION)	精密型慣性式振動試驗機 PRECISE REACTIVE TYPE VIBRATION TESTER	精密型慣性式振動試驗機 PRECISE REACTIVE TYPE VIBRATION TESTER	經濟型慣性式振動試驗機 LOW COST REACTIVE TYPE VIBRATION TESTER	簡易型慣性式振動試驗機 SIMPLE REACTIVE TYPE VIBRATION TESTER
型號 (Model)	VS-5060M-H	VS-5060M	VS-5060L	VS-5060LS
振動方向 (Vibration Direction)	垂直+水平 (vertical+Horizontal)	垂直 (Vertical)	垂直 (Vertical)	垂直 (Vertical)
頻率範圍 (Frequency Range)	5 - 60Hz	5 - 100Hz	5 - 100Hz	5 - 100Hz
頻率精度 (Frequency Accuracy)	±0.05Hz	±0.05Hz	±0.1Hz	±1Hz
位移(振幅)範圍 (Displacement Range)	0 - 2.8mm (Peak - Peak)	0 - 2.8mm (Peak - Peak)	0 - 2.8mm (Peak - Peak)	0 - 2.8mm (Peak - Peak)
加速度範圍 (Acceleration Range)	0 - 11G (Peak)	0 - 11G (Peak)	0 - 11G (Peak)	0 - 11G(Peak)
最大負載重 (Maximum Payload)	150 Kg	150 Kg	150 Kg	150 Kg
測試模式 (Test Mode)	定頻 (Fixed Frequency) 掃頻 (Sweep Frequency) 多階隨機 (Multi-random)	定頻 (Fixed Frequency) 掃頻 (Sweep Frequency) 多階隨機 (Multi-random)	定頻 (Fixed Frequency) 掃頻 (Sweep Frequency) 多階隨機 (Multi-random)	定頻 (Fixed Frequency)
振動台面尺寸 (Table Size)	500 (W) X 600 (L) mm	500 (W) X 600 (L) mm	500 (W) X 600 (L) mm	500 (W) X 600 (L) mm
控制顯示器 (Display)	中/英文顯示 (Chinese / English)	中/英文顯示 (Chinese / English)	中/英文顯示 (Chinese / English)	LED 顯示 (LED Display)
測試程式組數 (Testing Program)	無限制 (Nonlimit)	無限制 (Nonlimit)	無限制 (Nonlimit)	X
測試時間 (Testing Time)	無限制 (Nonlimit)	無限制 (Nonlimit)	無限制 (Nonlimit)	計時器計時 (Timer)
電源 (Power Source)	1 φ 220V 60/50Hz 5A	1 φ 220V 60/50Hz 5A	1 φ 220V 60/50Hz 5A	1 φ 220V 60/50Hz 5A
機台尺寸 (mm) (Vibration Tester Dimension)	625(W) X 525(D) X 690(H)	625(W) X 525(D) X 690(H)	625(W) X 525(D) X 650(H)	625(W) X 525(D) X 650(H)
振動機重量 (Vibration Tester Weight)	230Kgw	230Kgw	210Kgw	210Kgw

其他特殊規格、特殊台面、大尺寸台面及專業夾治具設計製造……等


Other special specifications、special table、large table and professional fixture designing and making……



大尺寸台面 (Large Table)

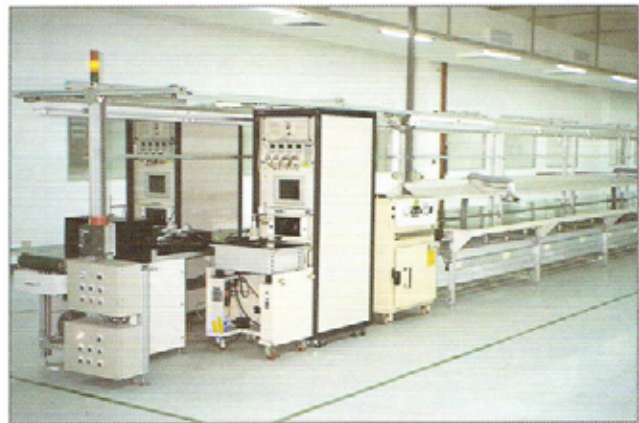


生產線上應力篩選 (ESS)

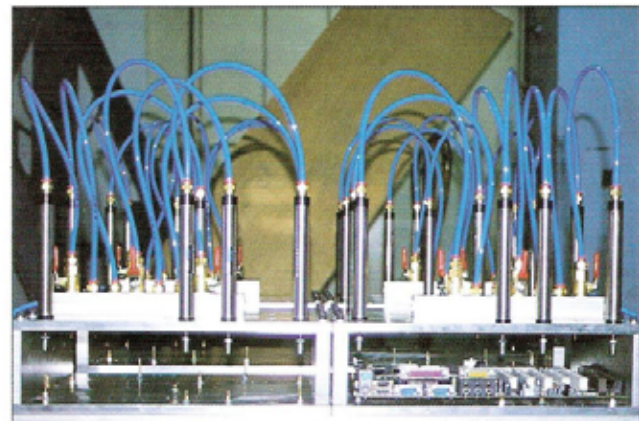

線上振動專用測試夾具 (On Line Fixture)

VS - 5060L

## 經濟型慣性式振動試驗機

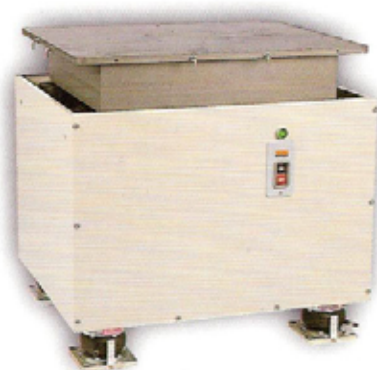

VS-5060L是一種低價位振動試驗機，它的特點如下：

- 中英文電腦全螢幕操作畫面，具下拉式測試參數設定，操作及參數更改非常簡易。
- 定頻、掃頻、多階隨機等測試功能，可記憶無限組測試參數及測試報告列印功能。
- 具立即顯示振幅、加速度、振動頻率、振動次數及測試進行時間。
- 振動機台運轉噪音非常低，操作容易。

VS - 5060LS

## 簡易型慣性式振動試驗機



VS-5060LS特點說明如下：

- 以先進之反動式原理產生振動。
- 可擴充電腦控制、操作非常容易。
- 機台具輪子方便移動及安裝。
- 具定頻測試功能、頻率、時間可自由設定。
- 避震彈簧式隔振效果好。
- 物美價廉經濟實惠。