




瀚達蜂巢 應用企業有限公司  
XLcore Applied Honeycomb Co., Ltd

祝虎年新春愉快

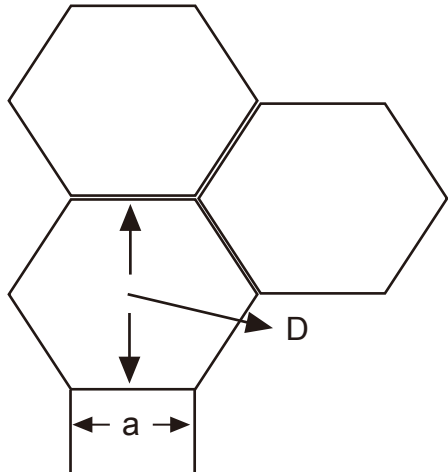

a=蜂窩邊長      D=蜂窩孔徑

以上規格的材質為3003H18，  
生產標準按HB5443-90執行

鋁蜂窩芯的供貨形式為：  
疊塊、切割條、展開塊、鋁箔  
側壁打孔和不打孔、耐腐蝕形

鋁蜂窩芯的高度範圍：  
3~570mm

鋁蜂窩芯的最大拉伸尺寸：  
邊長7.5及上W1500×L6000mm  
邊長6及以下W1500×L4000mm

## 瀚達蜂巢鋁蜂窩芯規格(中文版)

型號	箔厚(mm)	尺寸(mm)		密度 (kg/m <sup>3</sup> )
		邊長(a)	孔徑(D)	
XL52	0.05	2	3.46	104.33
XL62	0.06	2	3.46	125.2
XL53	0.05	3	5.1	69.55
XL63	0.06	3	5.1	83.46
XL73	0.07	3	5.1	97.37
XL83	0.08	3	5.1	111.28
XL44	0.04	4	6.8	41.73
XL54	0.05	4	6.8	52.16
XL64	0.06	4	6.8	62.60
XL74	0.07	4	6.8	73.03
XL84	0.08	4	6.8	83.46
XL45	0.04	5	8.5	33.38
XL55	0.05	5	8.5	41.73
XL65	0.06	5	8.5	50.08
XL75	0.07	5	8.5	58.42
XL85	0.08	5	8.5	66.77
XL46	0.04	6	10.1	27.82
XL56	0.05	6	10.1	34.78
XL66	0.06	6	10.1	41.73
XL76	0.07	6	10.1	48.69
XL86	0.08	6	10.1	55.64
XL57	0.05	7.5	13	27.82
XL67	0.06	7.5	13	33.38
XL77	0.07	7.5	13	38.95
XL87	0.08	7.5	13	44.51
XL48	0.04	8	14	20.87
XL58	0.05	8	14	26.08
XL68	0.06	8	14	31.30
XL78	0.07	8	14	36.51
XL88	0.08	8	14	41.73
XL410	0.04	10	17	16.69
XL510	0.05	10	17	20.87
XL610	0.06	10	17	25.04
XL710	0.07	10	17	29.21
XL810	0.08	10	17	33.38
XL512	0.05	12	21	17.39
XL612	0.06	12	21	20.87
XL712	0.07	12	21	24.34
XL812	0.08	12	21	27.82
XL515	0.05	15	25	13.91
XL615	0.06	15	25	16.69
XL715	0.07	15	25	19.47
XL815	0.08	15	25	22.26

網站: [www.XL-core.com](http://www.XL-core.com)

地址: 700台南市中西區民生路二段314號

傳真: Fax: 886-(0)6-226-2039

電話: 886-(0)6-229-2399, 886-(0)6-229-2866

信箱: [XLcore.honeycomb@gmail.com](mailto:XLcore.honeycomb@gmail.com)

